


CATALOGUS

2021


Raamhorren
Hordeuren

Inhoudsopgave

 01	Contact - Contactgegevens - Unilux - Horren - Andere producten - Dealer login - Sponsoring - Het Unilux team pagina 5
--	---

 02	Raamhorren - Raamrolhor COMFORT - Raamrolhor SUPER+ - Raamhor vast VOORZETHOR - Raamhor vast VEERSTIFTHOR - Raamhor vast INKLEMHOR - Raamhor vast SOFTFIT - Raamplissé VOORZET UNIT - Raamplissé INKLEM UNIT pagina 17
--	--

 03	Hordeuren - Rolhordeur COMFORT - Plisséhordeur PLISSÉFIT - Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT - Vaste hordeur LUXE - Schuifhordeur LUXE pagina 51
--	--

 04	Promotiemateriaal - Promotiemateriaal pagina 73
--	---

 05	Service - Garantie - Service - Reparaties pagina 77
--	---

01

CONTACT



Contactgegevens

Hoe komt u met ons in contact?

1) Indien u vragen heeft over bestellingen of orders, willen wij u verwijzen naar de dealer login.

Gebruik de dealer login op www.dealer.unilux.nl voor:

- snel en foutloos bestellen
- ingeven van retouropdrachten
- snellere verwerking van orders, snellere levertijd
- 24/7 inzage in uw orderstatus, facturen en orderhistorie
- track & trace gegevens

Nog geen login? Vraag deze aan via klantenservice@unilux.nl en bekijk pagina 11 voor meer informatie. Wachtwoord kwijt? Vraag een nieuw wachtwoord aan via www.dealer.unilux.nl.

2) Indien u technische ondersteuning nodig heeft zijn wij van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.15 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer: +31 (0) 411 67 79 53.

LET OP: opdrachten en wijzigingen kunnen alleen schriftelijk/via e-mail worden verwerkt.

Contact

Unilux BV

Schouwrooij 18 • 5281 RE • Boxtel • NL

www.unilux.nl

KvK: 56668651

BTW nr.: NL 8522 48 659 B01

IBAN: NL55RABO0170006212

BIC: RABONL2U



Buitendienst

Onze accountmanagers in het land verstaan hun vak en kennen de regio waarin ze werken als de beste. Neem gerust contact op met een van hen om gericht uw vragen te kunnen stellen:

Jurjen Schotanus

T: 06 15 96 02 41

E: jurjen@unilux.nl

PC: 1000-2099, 3600-3899
en 7600-9999



Cees Schoneveld

T: 06 22 41 46 05

E: cees@unilux.nl

PC: 2100-3599, 3900-4699
en 6500-7599



Coert Teulings

T: 06 55 55 16 33

E: coert@unilux.nl

PC: 3200-3299, 4300-6499



Klantenservice

Voor uw technische vragen en ondersteuning staat onze klantenservice tot uw beschikking:

T: 04 11 67 79 53

E: klantenservice@unilux.nl

Elina van Loon



Tim Peijnenburg



Rowan Steygerwalt





Over Unilux, dé Nederlandse horrenspecialist



Sinds 1990 produceert Unilux horren in eigen fabriek in Nederland. We beheersen alle processen, van productontwikkeling tot levering. Dit biedt ons de mogelijkheid om altijd de beste kwaliteit maatwerk horren te leveren, binnen een zeer kort tijdsbestek.

Wij werken continu aan verbeteringen en innovatie wat de constante kwaliteit van een op maat gemaakt product waarborgt. De beste kwaliteit, de snelste levering: zaken waar we trots op zijn en we u als horrenspecialist van ons product continu in voorzien.

Unilux staat voor leverbetrouwbaarheid en een exclusief assortiment voor de vakhandel; ook u als onze partner kan zich daarmee onderscheiden.

5 redenen om voor een Unilux hor te kiezen



Altijd een oplossing
Ongeacht de maten van je kozijnen of de typen deuren of ramen.



Reparatieservice
Unilux horren kunnen door ons worden gerepareerd.



Duurzame oplossing
Een Unilux hor gaat jaren mee. Juist daarom geven we 5 jaar garantie.



Snelle levering
Binnen 2 weken leverbaar (mits besteld via de dealer login)



Nederlandse kwaliteit
De horren worden volledig in Nederland door experts gefabriceerd.

Horren

Met goede horren voorkomt u dat er vliegend ongedierte het huis binnenkomt en daarnaast bieden ze gezonde ventilatie.

Inmiddels zijn er vele (chemische) middelen en verdelgers verkrijgbaar tegen insecten en zijn er diverse aanbieders van horren op de markt. Voor het leveren van een echt goede oplossing is echter specialistische kennis van materialen én de Nederlandse kozijnen nodig. Unilux beschikt over deze kennis en het benodigde inzicht, onze horren worden dan ook al jaren als beste in kwaliteit beoordeeld.

Wat mag u verwachten van onze producten?

- V Altijd voor u op maat gemaakt
- V Gebruiksvriendelijk
- V Technisch toepasbaar voor iedere deur en raam
- V Van de hoogste kwaliteit
- V Onopvallend compact systeem
- V Weerbestendig
- V Duurzaam

Kenmerken van de typen horren

Horren zijn in te delen in 3 types, voor zowel de ramen als de deuren. Op pagina 12 leest u welke hor wij adviseren bij welk raam.

- Vaste horren:**
- Beschikbaar voor zowel naar binnen-, als naar buiten draaiende ramen.
 - Het gaas is opgespannen in een frame.
 - Het gaas is altijd zichtbaar voor de opening.
- Rolhorren:**
- Kunnen binnen en buiten worden geplaatst.
 - Altijd geschikt voor in- of op het kozijn.
 - Het gaas rolt op in een cassette.
 - Het gaas is vlak en niet zichtbaar als de hor niet in gebruik is.
- Plisséhorren:**
- Deze zijn standaard in- of op de dag te monteren zonder toevoegingen.
 - De horren sluiten perfect aan bij de kozijnen, ze vallen nauwelijks op.
 - Het gaas is geplisseerd, vouwt op en is niet zichtbaar als de hor niet in gebruik is.

Gebruik de Twistlock

Ten behoeve van gebruiksgemak én de duurzaamheid van onze producten raden wij u aan te allen tijde deze twee tips hieronder op te volgen.



Tip 1: Toepassing van de Twistlock bij de Plisséfit voorkomt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.



Unilux gaas

Unilux werkt enkel met hoogwaardig aluminium en speciaal horrengaas. We gebruiken voor iedere hor het best passende gaas. We onderscheiden de volgende soorten:

PPP gaas: Dit gebruiken we voor de vaste horren en plissé horren. Dit gaas wordt exclusief voor Unilux geproduceerd en is recyclebaar. Dit ultra view gaas is uiterst doorzichtig.



PGP gaas: Dit gebruiken we voor de rolhorren. Een sterke kwaliteit waarbij transparantie gewaarborgd blijft.



Pollengaas: Unilux levert ook speciaal gaas (tegen meerprijs) om pollen buiten te houden. Dit pollengaas is alleen toepasbaar in vaste horren en vaste hordeuren. Wij gebruiken het best beschikbare pollengaas (Poll-tex®, E. C. A. R. F. gecertificeerd).

Petscreen voor huisdieren:

Wij bieden de mogelijkheid petscreen gaas (tegen meerprijs) te plaatsen in onze horren. Ons speciale petscreen gaas is 7x sterker dan gewoon gaas en zal dus minder snel beschadigen in een omgeving met jonge kinderen of huisdieren. Petscreen gaas is alleen toepasbaar in de vaste hordeur LUXE en de schuifhordeur LUXE.



Tip 2: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Andere bedrijven

Topspin®

Bijzondere zon- en lichtwering

www.topspin.nl

Zonwering voor lichtstraten

Topspin® is een innovatieve zonwering oplossing van Unilux die optimaal geschikt is voor utiliteitsbouw: van koepel en serre tot een lichtstraat en een grote glasmafakade.

Op onze website kunt u meer lezen over de techniek en de toepassingen van onze Topspin® systemen in diverse projecten. Wilt u meer informatie wat betreft zonwering voor een serre, lichtstraat, koepel of ander project? Neem contact op via +31(0)411 675689 of info@topspin.nl.



Fractions


Light needs shadow to shine

www.fractions.nl


Aluminium shutters

De opmars van het duurzame aluminium in het woonsegment is onomkeerbaar. En dat is mede te danken aan de unieke eigenschappen van aluminium. Fractions vormen dé innovatie op het vlak van raamdecoratie. Fractions creëren de romantische lichtinval van shutters op een verfijnde en elegante manier. Ze bieden namelijk de mogelijkheid te spelen tussen open en dicht en om de gewenste lichtintensiteit in de ruimte zelf te bepalen;

ze vormen zo een ware dans van bewegende patronen, licht en schaduw. Sinds 2019 werken Fractions en top designer Osiris Hertman samen en openen met Fractions by Osiris een geheel nieuwe dimensie in de wereld van shutters. Het is zeker dat functioneel ook mooi mag zijn! Wordt geleverd via geselecteerde dealers. Wilt u ook Fractions dealer worden? Neem contact op via +31(0)411 677865 of info@fractions.nl.

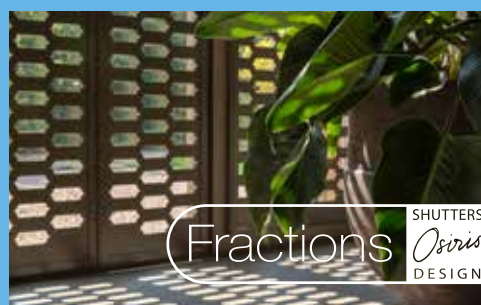

Dealer login

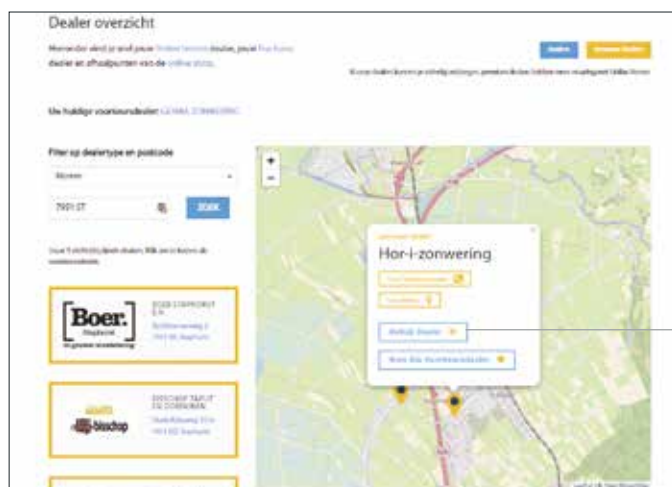

Sneller online bestellen met korting en actuele inzage in al uw orderinformatie

Met online bestelkorting, minder kans op fouten en tot een week snellere levertijd loont online bestellen zeker de moeite! Onder het kopje "mijn account" kunt u alle informatie vinden over lopende en historische orders en kunt u facturen downloaden.

Uw eigen online profiel


Consumenten die online op zoek gaan naar horren komen snel op onze geoptimaliseerde webshop terecht. Zij kunnen de gecommiteerde Unilux horrenspecialisten in de buurt vinden. Door uw online profiel up-to-date te houden zult u merken dat u meer leads ontvangt via onze website. U kunt hier onder andere uw logo uploaden, foto's plaatsen en uw openingstijden vermelden.

Uw eigen website

U kunt met een gerust hart vanaf uw eigen site doorverwijzen naar www.unilux.nl door gebruik te maken van uw persoonlijke link en banners*. Hierdoor blijft u voorkeurs-horrenspecialist voor de consument die www.unilux.nl bezoekt. Zo kunt u uw klant altijd voorzien van actuele informatie en profiteert u optimaal van de doorverwijzing. Stel uw eigen link in via "Marketing->online keurmerk, link, banners". Als u dit niet zelf kunt, kunt u hier eenvoudig een voorbeeldmail met instructies voor uw webbouwer versturen. Marketing materialen zoals o.a. foto's en advertenties zijn te downloaden onder het kopje "marketing".

Inloggen doet u via www.dealer.unilux.nl met uw klantnummer en wachtwoord, of klik op "wachtwoord vergeten" om een nieuw wachtwoord aan te maken.

*** Voor vragen neemt u contact op met de afdeling klantenservice: 0411 - 677953**

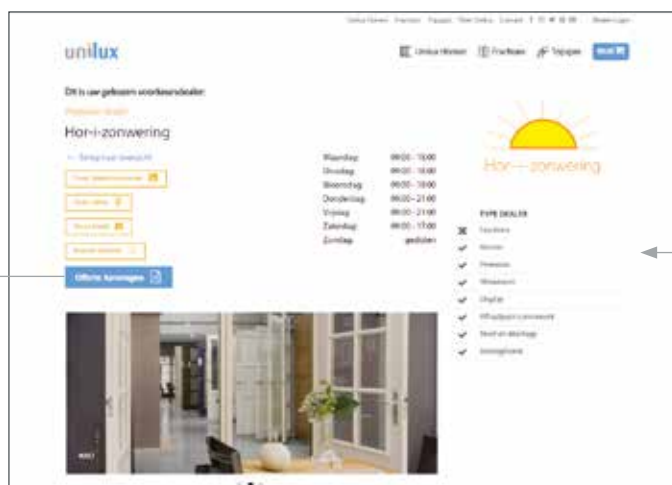

Mijn inloggegevens

Klantnr: _____


Wachtwoord: _____



Log vandaag nog in en profiteer direct van alle mogelijkheden!

www.dealer.unilux.nl

- ✓ Sneller, foutloos bestellen
- ✓ Online bestelkorting
- ✓ 1 week kortere levertijd
- ✓ Marketingmaterialen en persoonlijke banners
- ✓ Jouw online profiel
- ✓ 3D online configurator

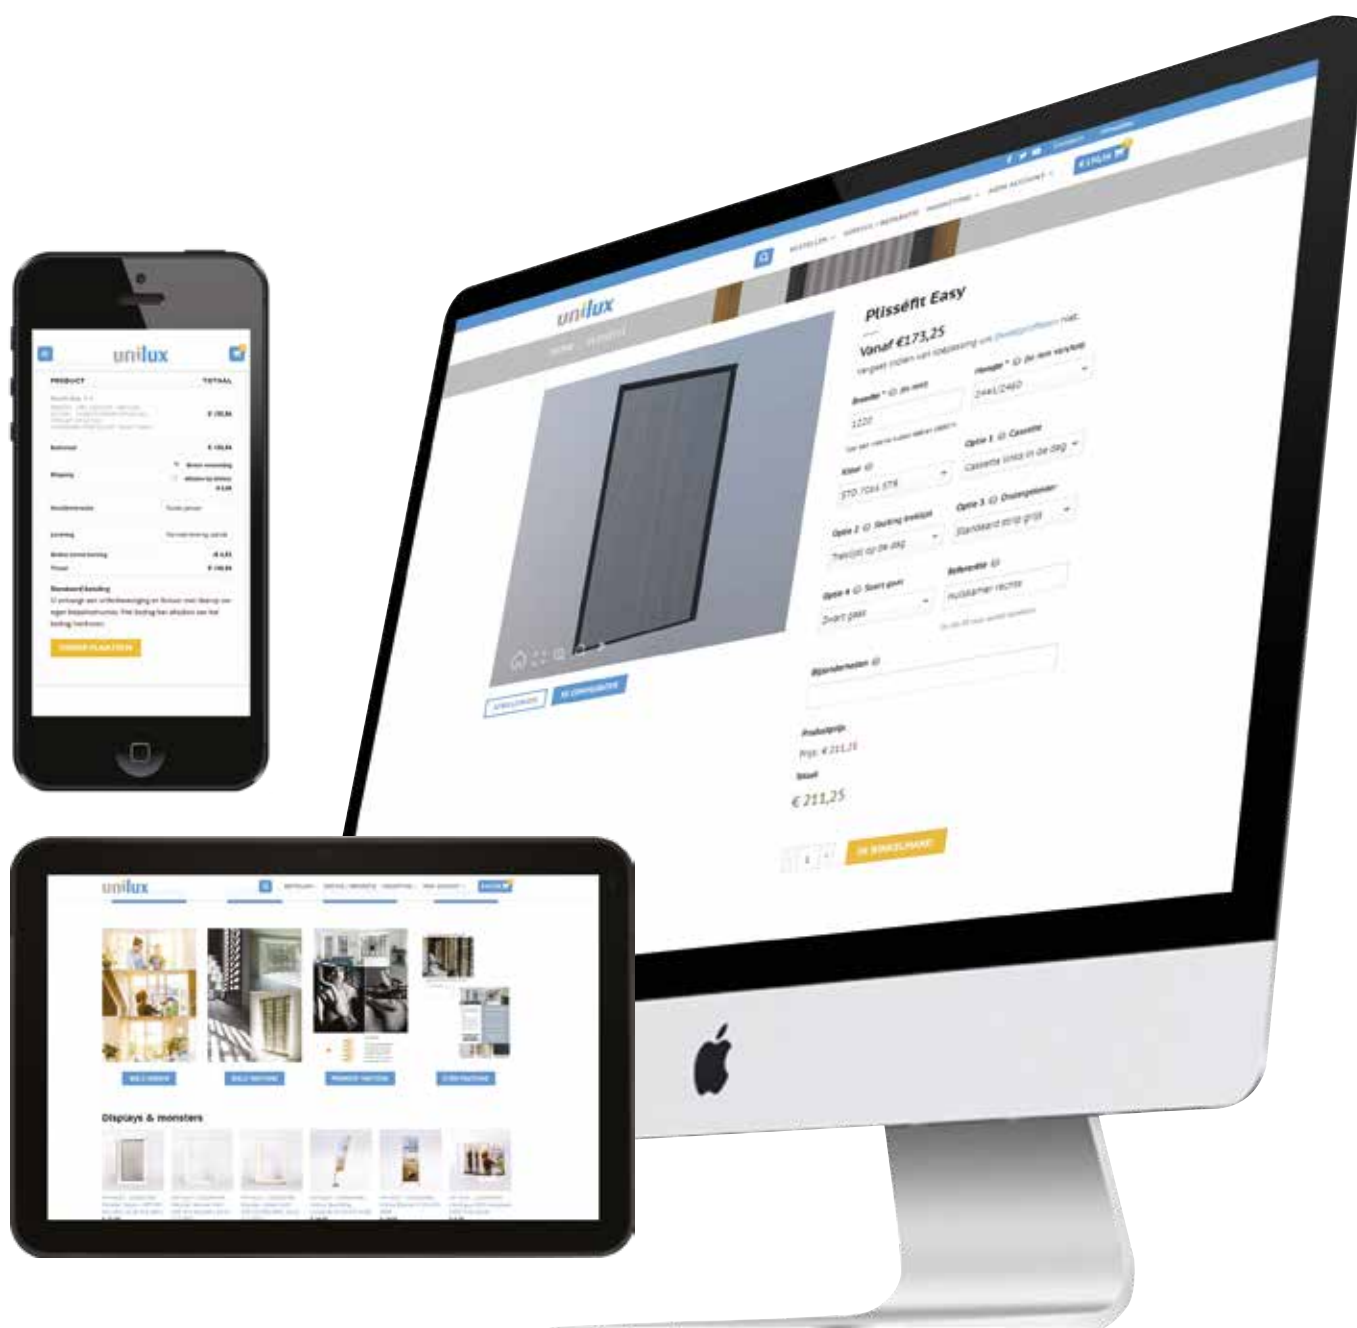

Horrenadviseur ramen

Hieronder ziet u welk Unilux product wij adviseren bij welk kozijn. Op de productpagina's leest u alle (technische) informatie.

	= buiten plaatsen	Raamplissé Voorzet unit (pag 42) Raamhor Vast Voorzethor (pag 26) Raamhor Vast Veerstifthor (pag 30) Raamrolhor Super + (pag 22)
Draairaam naar binnen		
	= binnen plaatsen	Raamrolhor Comfort (pag 18) Raamrolhor Super + (pag 22) Raamplissé Voorzet unit (pag 42)
Draairaam naar buiten		
	= buiten plaatsen	Raamrolhor Super + (H*) (pag 22) Raamhor Vast Veerstifthor (H*) (pag 30) Raamhor Vast Inklethor (H/K/A*) (pag 34) Raamplissé Voorzet unit (H) (pag 42) Raamplissé Inklethor unit (H/K/A*) (pag 46) Raamhor Vast Softfit (H/K/A*) (pag 38)
Draaikiepraam		
	= binnen plaatsen	Raamrolhor Super + (pag 22) Raamplissé Voorzet unit (pag 42)
Dakraam		
	= binnen & buiten plaatsen	Raamrolhor Super + (pag 22) Raamrolhor Comfort (pag 18) Raamhor Vast Voorzethor (pag 26) Raamhor Vast Veerstifthor (pag 30) Raamplissé Voorzet unit (pag 42)
Schuifraam		

* H = hout, K = kunststof, A = aluminium, = plissé, = rol, = vast

Horrenadviseur deuren

Hieronder ziet u welk Unilux product wij adviseren bij welk kozijn. Op de productpagina's leest u alle (technische) informatie.

	= binnen & buiten plaatsen	Plisséhordeur Plisséfit (pag 56) → Rolhordeur Comfort (pag 52) → Vaste hordeur Luxe (pag 64) →
Draaideur		
	= binnen & buiten plaatsen	Plisséhordeur Plisséfit (pag 56) → Dubbele Plisséhordeur Plisséfit (pag 60) → Schuifhordeur Luxe (pag 68) →
Schuifpui		
	= binnen & buiten plaatsen	Dubbele Plisséhordeur Plisséfit (pag 60) →
Openslaande tuindeuren		

= plissé, = rol, = vast



“Bescherm de insecten met Unilux horren!”

Het gaat slecht met de insectenpopulatie in Nederland. In 2020 kozen we ervoor om mensen meer bewust te maken van de insectensterfte in de wereld en de desastreuze gevolgen die dat met zich meebrengt. En we gaan door! Het is nu tijd om hand in eigen boezem te steken en aan de slag te gaan.

De cijfers liegen er niet om, maar liefst 75% van de insecten hebben we in 25 jaar uitgeroeid in Nederland. Ons gedrag is de belangrijkste veroorzaker! Kijk naar het gebruik van spuitbussen en verdelgsmiddelen door de mens. Als 2e wereldtitel-verdediger in de landbouwgoederen export, betalen we in Nederland een enorme prijs in de vorm van een afrekening op ons milieu als gevolg van het jaren lange gebruik van zowel chemische als biologische bestrijdingsmiddelen.



Maar het is te gemakkelijk om alleen de schuld bij de boeren neer te leggen. De keukenkastjes bij u en de consument barsten ook uit van deze middelen, van mierenlokdoosjes tot Roundup, allemaal bestrijdingsmiddelen die men, puur voor het eigen gemak in huis, heeft. Dat het gemak en rust boven gezondheid gaat lijkt men niet te beseffen. Geen insecten meer heeft tot gevolg dat vogels in de tuin geen insecten meer op de menukaart hebben staan en zij hun werk dus niet meer doen. De gewassen worden niet meer bestuift, de voortplanting valt weg; de hele ecologische kringloop valt stil. Met alle ellende voor onze gezondheid tot gevolg. Denk aan duurdere producten, denk aan kunstmatige producten, denk aan ongezonde toevoegingen in producten. Kortom: Tijd om iets te gaan doen!

Ga naar: <https://www.unilux.nl/beschermdeinsecten/>

Zet ook in op het beschermen van insecten!

Voor komend jaar trekt Unilux wederom ruim budget uit voor de communicatie ter bescherming van insecten. En dat doen we graag samen met u als onze horrenspecialist. Wij hebben immers een product in handen waarmee de insecten buiten kunnen blijven, daar waar ze goed werk doen. We gaan op TV deze boodschap verkondigen en zullen dit doorvertalen naar middelen en materialen zodat u ook lokaal de boodschap mee uit kunt dragen. We vertrouwen erop dat u met ons meedoet!





*“Samen streven wij naar
het beste eindresultaat!”*


02

RAAMHORREN



Raamrolhor COMFORT

CASSETTE
SLECHTS
42,5 MM!

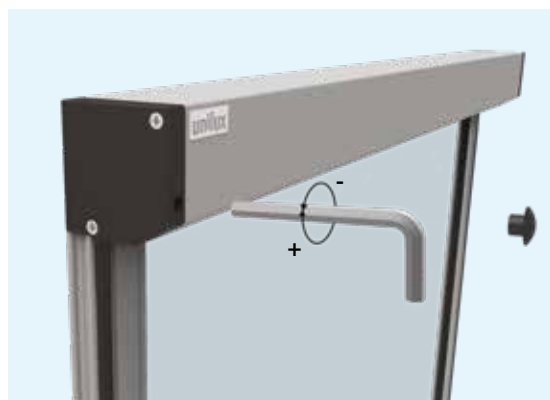

veernastelling




interne kantelsluiting

Geschikt voor:



Draairaam
naar buiten



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas rolt op
- cassette slechts 42,5 mm
- magneetsluiting standaard, kantelsluiting optioneel
- cassette kan zowel links, rechts als boven geplaatst worden
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- standaard UV-bestendig PGP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- oprolveer is nastelbaar
- niet windvast (gaas zit los in geleiders)

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- kantelsluiting (zonder meerprijs)
- hogere borstels

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren


RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:					
aluminium:					
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. PGP gaas: een glasvezelkern met een zwarte PVC-coating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.



2. De 'in-de-dag' montage clip.



3. Eenvoudige montage door nieuwe kapsteen en handmatige vernastelling.



4. interne kantelsluiting.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamrolhor COMFORT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Het systeem kan van links naar rechts en van rechts naar links (breedte max. 1200 mm) worden geplaatst. Of van boven naar beneden (zie prijstabel).

De bedieningslijst is zowel aan de voor- als achterzijde te bedienen.

Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

kastmaat = dagmaat + 52 mm.

geleidermaat = dagmaat + 60 mm.

'In-de-dag' montage:

dagmaat - 2 mm.

Minimale kastmaat is 440 mm.

Montage

'Op-de-dag':

steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

'In-de-dag':


druk de 'in-de-dag' blokjes in de geleiders, steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders uitsluitend smeren met siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.


Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

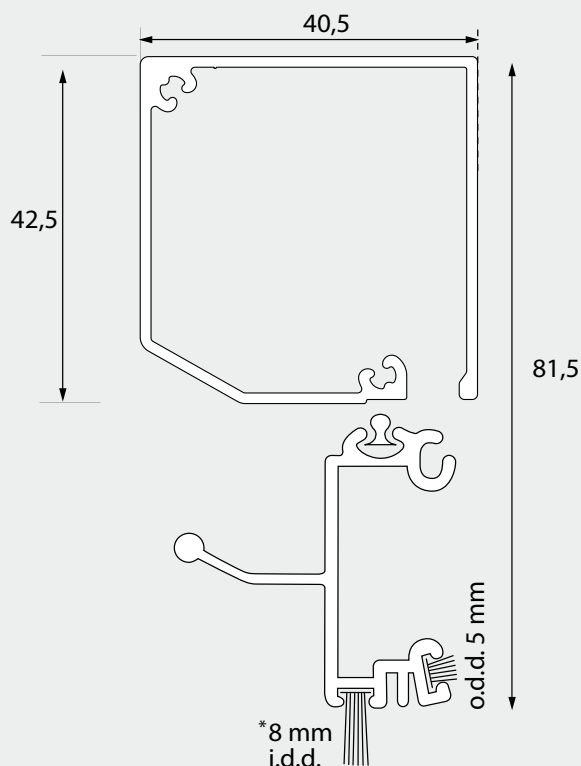

*Optie: borstel 11/15/25 mm

Plaatsing:

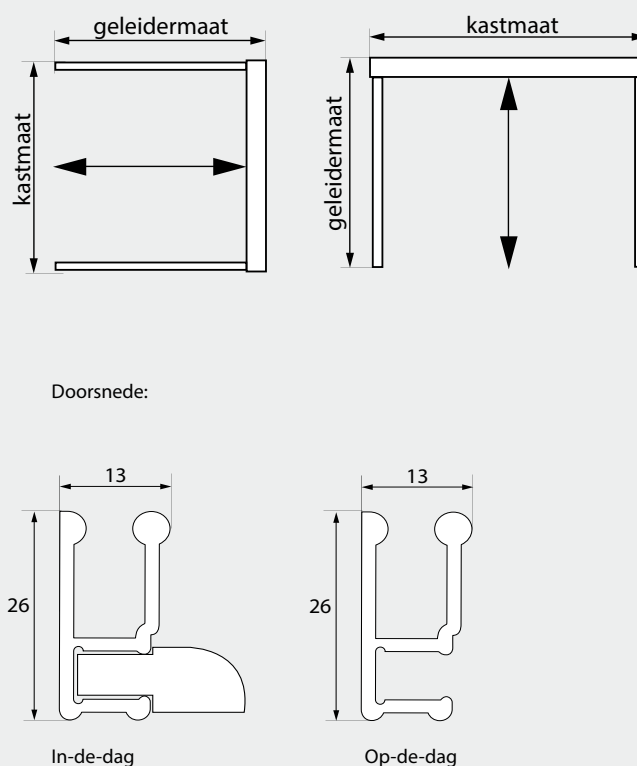

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamrolhor COMFORT

geleidermaat in mm

kastmaat in mm	800	1000	1200	1400	1600	1800
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	133,52	141,07	152,49	159,22	165,75	174,83
800	152,49	159,22	165,75	174,83	183,70	190,74
1000	165,75	174,83	183,70	190,74	197,47	207,57
1200	183,70	190,74	197,47	207,57	214,40	220,83
1400	197,47	207,57	214,40	220,83	232,36	
1600	214,40	220,83	232,36	238,78		
1800	232,36	238,78	245,82			
2000	245,82	254,69	261,22			
2200	261,22	270,50	278,05	(Bij grotere afmetingen zijn plisséproducten meer solide)		
2400	278,05	287,44	293,96			
2600	293,96	305,39	314,26			

Minimale breedte van de cassette is 440 mm.

Accessoires COMFORT

COMFORT opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	51,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	51,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	66,30
412-125-0000	signaalstickers (2 stuks) + handleiding	5,00
210-300-9016	Tele-uitzetter/300mm/buiten/wit	19,99
210-300-9017	Tele-uitzetter/300mm/buiten/zwart	19,99
210-320-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER RECHTS NAAR BUITEN	89,99
210-321-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER LINKS NAAR BUITEN	89,99

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.



NIEUW!
AXA Tele-uitzetter



NIEUW!
AXA Raamsluiting

Meer info over de AXA Tele-uitzetter en raamsluiting zie pagina 80.

COMFORT horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	47,63
" -9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	47,63
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	63,55
" -9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	63,55

COMFORT hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	10,40
	20/10 overige RAL per meter**	15,50
	20/10 overige RAL STR per meter**	17,54
	30/20 standaard RAL per meter	12,74
	30/20 overige RAL per meter**	17,84
	30/20 overige RAL STR per meter**	19,88
	43/15 standaard RAL per meter	14,89
	43/15 overige RAL per meter**	19,99
	43/15 overige RAL STR per meter**	22,03
	50/20 standaard RAL per meter	16,42
	50/20 overige RAL per meter**	21,52
	50/20 overige RAL STR per meter**	23,56
	70/20 standaard RAL per meter	18,26
	70/20 overige RAL per meter**	23,36
	70/20 overige RAL STR per meter**	25,40

** eventueel RAL starttarief

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

Raamrolhor SUPER+

INCLUSIEF GAAS-
OPSLUITING EN
VEERVERTRAGER!



Standaard geleverd
met speedreducer



gaasopsluiting


Geschikt voor:




Draairaam
naar binnen




Draairaam
naar buiten



Draaikiepraam



Dakraam



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- windvast gaas zit opgesloten in geleiders
- gaas rolt op
- cassette slechts 47,5 mm
- standaard met schuifvergrendeling
- cassette aan bovenzijde te plaatsen
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- standaard UV-bestendig PGP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- veervertrager; bedieningslijst rolt langzaam op

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- treklijst contra (zonder meerprijs)
- hogere borstels

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:


aluminium:				
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006
			RAL 9005 STR	

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek




1. Een elegante cassette met een eenvoudig bedienbare treklijst hoeft niet op te vallen achter de raamdecoratie.



2. PGP gaas met een PVC coating wordt vastgehouden in de geleiderrail met een RVS stift.



3. Detail gaasopsluiting.



4. Contra treklijst bedienbaar (optioneel).

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamrolhor SUPER+

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Cassette boven monteren.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar, maar kan op verzoek contra gemonteerd worden (zie afbeelding 4 op vorige pagina).

Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

breedte = dagmaat + 52 mm, hoogte = dagmaat + 60 mm.

'In-de-dag' montage:

dagmaat - 2 mm. Let op: minimale breedte is 540 mm of 300 mm zonder veervertrager.

Montage

'Op-de-dag':

steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

'In-de-dag':


steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.


Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

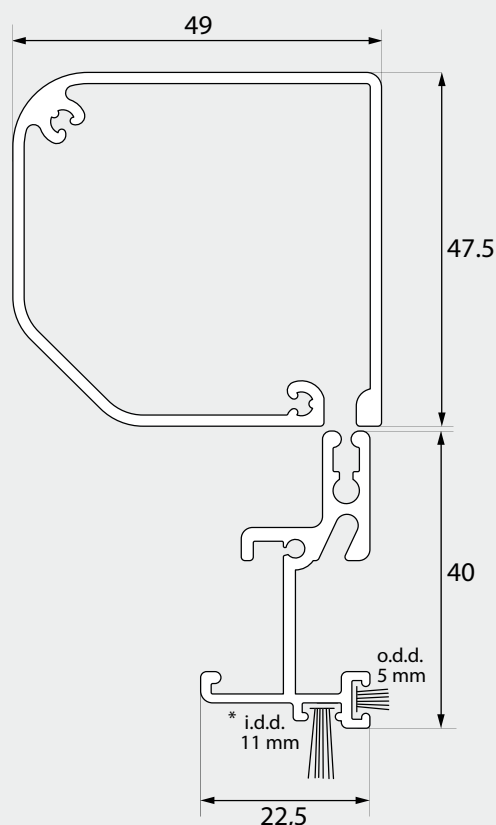


*Optie: borstel 8/15/25 mm

Plaatsing:

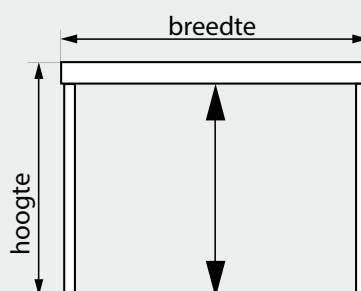

Doorsnede:

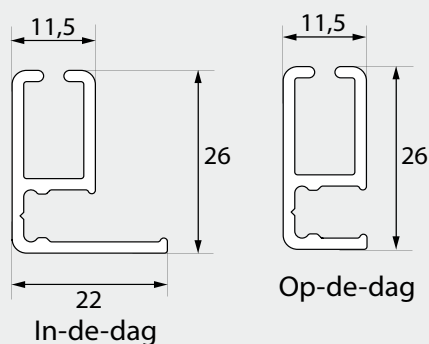

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamrolhor SUPER+

hoogte in mm	breedte in mm					
	600	800	1000	1200	1400	1600
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	210,22	228,89	246,84	264,59	289,07	312,73
800	223,18	241,13	258,88	282,23	306,92	330,38
1000	234,70	252,65	270,30	294,78	318,95	348,02
1200	246,84	264,59	282,23	306,92	330,38	361,28
1400	258,88	276,52	294,78	318,95	348,02	379,03
1600	270,30	289,07	312,73	336,60	361,28	396,68
1800	282,23	301,21	324,67	348,02	372,81	408,10
2000	294,78	312,73	336,60	361,28	390,46	420,14

Onderstaande maten zijn mogelijk zonder veervertrager

hoogte in mm	breedte in mm		
	300	400	500
	euro	euro	euro
600	210,22	210,22	210,22
800	223,18	223,18	223,18
1000		234,70	234,70
1200			246,84
1400			258,88
1600			270,30

Accessoires SUPER+

SUPER+ opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	51,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	51,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	66,30
210-300-9016	Tele-uitzetter/300mm/buiten/wit	19,99
210-300-9017	Tele-uitzetter/300mm/buiten/zwart	19,99
210-320-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER RECHTS NAAR BUITEN	89,99
210-321-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER LINKS NAAR BUITEN	89,99

*geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.



NIEUW!
AXA Tele-uitzetter



NIEUW!
AXA Raamsluiting

Meer info over de AXA Tele-uitzetter en raamsluiting zie pagina 80.

SUPER+ hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	10,40
	20/10 overige RAL per meter**	15,50
	20/10 overige RAL STR per meter**	17,54
	30/20 standaard RAL per meter	12,74
	30/20 overige RAL per meter**	17,84
	30/20 overige RAL STR per meter**	19,88
	43/15 standaard RAL per meter	14,89
	43/15 overige RAL per meter**	19,99
	43/15 overige RAL STR per meter**	22,03
	50/20 standaard RAL per meter	16,42
	50/20 overige RAL per meter**	21,52
	50/20 overige RAL STR per meter**	23,56
	70/20 standaard RAL per meter	18,26
	70/20 overige RAL per meter**	23,36
	70/20 overige RAL STR per meter**	25,40

** eventueel RAL starttarief

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

Raamhor vast VOORZETHOR

GAAS
GESPANNEN
IN FRAME!



scharnier




wervel

Geschikt voor:



Draairaam
naar binnen



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- montagemogelijkheden: 'op-de-dag': scharnierend of met wervels
- handgreepjes los erbij
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader wordt toegepast vanaf 1600 mm hoogte/breedte.

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)
- schuine hoek (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001/9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:

RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

aluminium:

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. De voorzethor kan met scharnieren of wervels op het kozijn geplaatst worden.



2. Indruk profiel.

Raamhor vast VOORZETHOR

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

De voorzethor wordt op het kozijn geplaatst en middels scharnieren en/of wervels gemonteerd. Zie afbeelding hieronder. Scharnieren zijn uitsluitend mogelijk aan de bovenzijde ivm. uithangen.

Maat nemen

'Op-de-dag':

dagmaten + 50 mm = eindmaten doorgeven.

Scharniermaat 13 mm.

Montage

Montage voorzethor:


De voorzethor wordt middels scharnieren of wervels gemonteerd (los bijgeleverd net als de handgrepen). Zie afbeelding hieronder.

Onderhoud


Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl


Magneet:

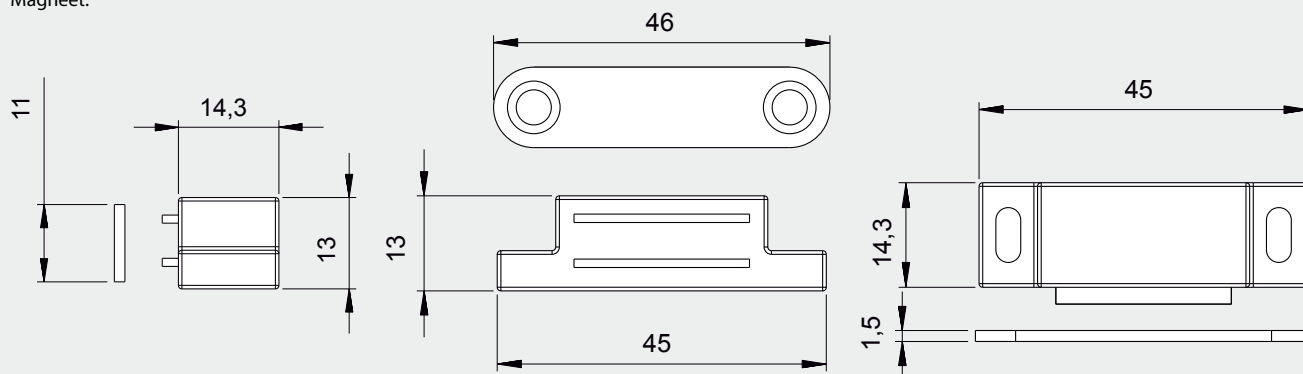


Scharnier:

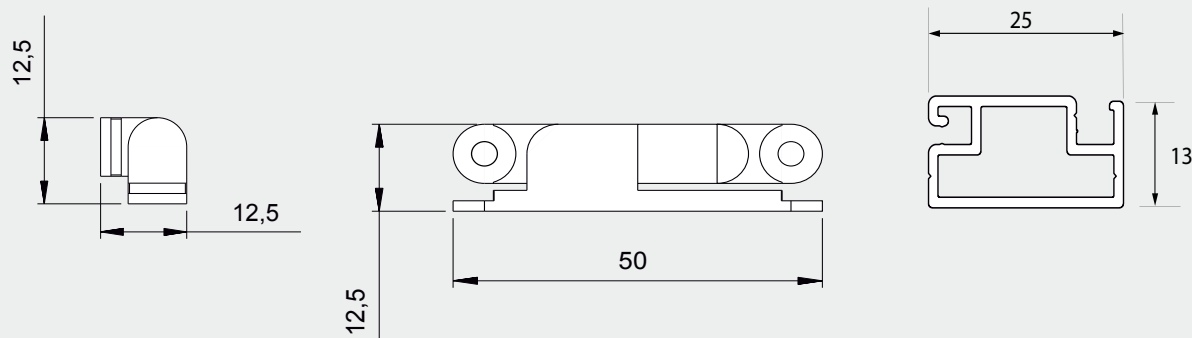

Wervel:



Handgreep:

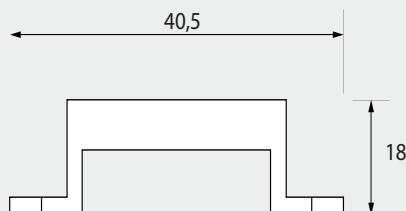

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamhor vast VOORZETHOR

hoogte in mm	breedte in mm					
	600	800	1000	1200	1400	1600
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	90,27	95,27	99,65	103,84	108,22	112,71
800	95,27	99,65	103,84	108,22	112,71	119,65
1000	99,65	103,84	108,22	112,71	119,65	128,52
1200	103,84	108,22	112,71	128,52	143,41	152,49
1400	108,22	119,65	128,52	143,41	152,49	156,88
1600	119,65	133,52	143,41	152,49	156,88	
1800	138,92	147,49	156,88	165,75		
2000	145,45	154,84	163,40	174,83		
2200	149,84	159,22	167,79	179,21		
2400	156,88	165,75	177,17	188,60		

Accessoires VOORZETHOR

VOORZETHOR opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	51,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	33,15
	meerprijs RAL STR* per stuk	45,90
	schuine hoek va. montage zijde	92,41
	middenkader extra	12,75
	pollengaas	30,70
210-300-9016	Tele-uitzetter/300mm/buiten/wit	19,99
210-300-9017	Tele-uitzetter/300mm/buiten/zwart	19,99
210-320-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER RECHTS NAAR BUITEN	89,99
210-321-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER LINKS NAAR BUITEN	89,99

*geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.
Petscreen gaas niet mogelijk.



NIEUW!
AXA Tele-uitzetter



NIEUW!
AXA Raamsluiting

Meer info over de AXA Tele-uitzetter en raamsluiting zie pagina 80.

VOORZETHOR horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	47,63
"-9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	47,63
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	63,55
"-9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	63,55

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

Raamhor vast VEERSTIFTHOR


SPECIAAL
VOOR
HOUTEN
KOZIJNEN



Geschikt voor:



Draairaam
naar binnen



Draaikiepraam

NIEUW!
Nastelbaar!

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- als veerstifthor 'in-de-dag' met borstel rondom
- horkader is eenvoudig uitneembaar: geen druk op de raamkruk
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas + pollengaas optioneel
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)
- schuine hoek (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001/9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas. De borstel is altijd zwart.

kunststof:

aluminium:

RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Wanneer de onderste veerstiften beiden naar binnen worden getrokken, ontstaat er aan de bovenzijde een scharnierpunt.



2. Je kunt de hor naar beide kanten draaien

Raamhor vast VEERSTIFTHOR

Metten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

De veerstifthor wordt 'in-de-dag' geplaatst.

Maat nemen

Dagmaten doorgeven.

Montage

Montage veerstifthor:




Plaats de veerstifthor in het kozijn, teken de plaats van de veerstiftjes af en haal de hor uit het kozijn. Boor met een 8 mm houtboor tot 13 mm diep. Zet daarna de busjes in het hout en plaats de veerstifthor in het kozijn.

Onderhoud


Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

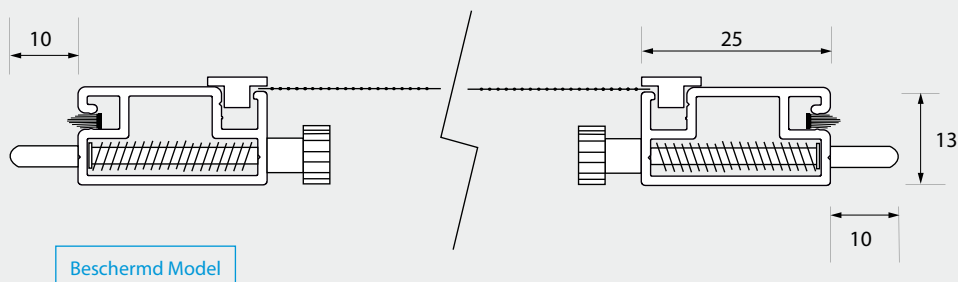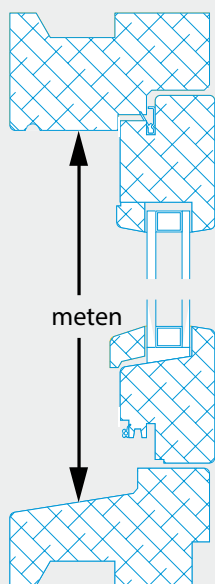

Kunststof huls



Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamhor vast VEERSTIFTHOR

hoogte in mm	breedte in mm					
	600	800	1000	1200	1400	1600
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	124,13	128,52	133,52	137,90	142,09	146,47
800	128,52	133,52	137,90	142,09	146,47	153,82
1000	133,52	137,90	142,09	146,47	153,82	162,38
1200	137,90	142,09	146,47	162,38	177,17	185,74
1400	142,09	153,82	162,38	177,17	185,74	190,74
1600	153,82	166,77	177,17	185,74	190,74	
1800	172,79	181,56	190,74	199,51		
2000	179,21	188,60	197,47	208,90		
2200	183,70	193,09	201,65	213,08		
2400	190,74	199,51	211,04	221,95		

Accessoires VEERSTIFTHOR

VEERSTIFTHOR opties


art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	51,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	33,15
	meerprijs RAL STR* per stuk	45,90
	schuine hoek va. montage zijde	92,41
	middenkader extra	12,75
	pollengaas	30,70

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.
Petscreen gaas niet mogelijk.


Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

Raamhor vast INKLEMHOR

**ZONDER
SCHROEVEN TE
MONTEREN!**

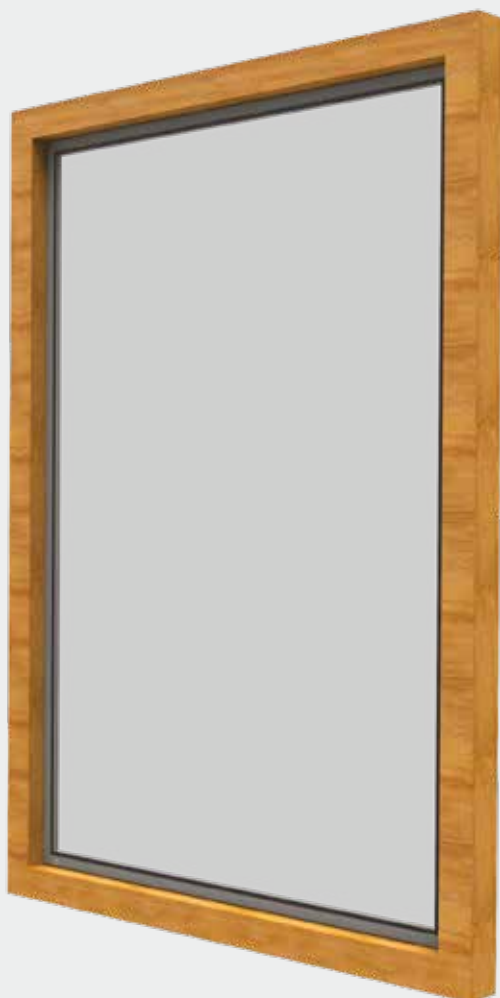


klemming via veerclips

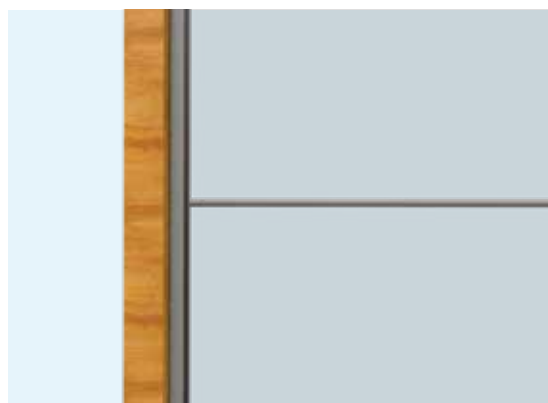

middenkader

Geschikt voor:



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- plaatsing 'in-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
- optioneel met schuine hoek
- flens tussen draaideel en kozijn: nastellen kozijn kan nodig zijn

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)
- schuine hoek (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

TIP!
Minder risico's met ultradunne
flens van de SOFTFIT
(zie pagina 38)

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.


NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:									
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR	RAL 8019	RAL 6009	RAL 9016	RAL 5011

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek

**Flens staat op aluminium onderstrip:
Hout/alu opgeven**

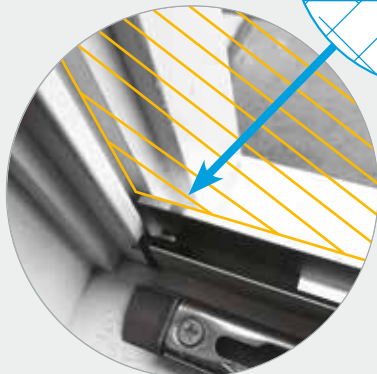


1. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tegen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemphor komt **op** de aluminium onderstrip te staan.
Let op: geef bij bestelling hout/alu aan of kies voor de veerstiftbor.



= inklemphor met lip

**Flens valt naast aluminium
onderstrip: dagmaten opgeven**

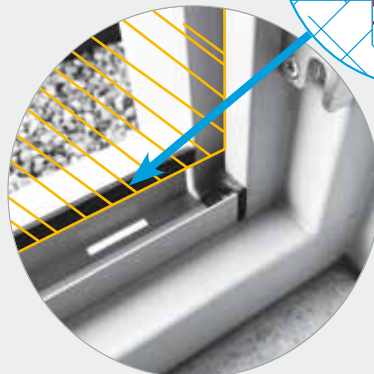

2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tussen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemphor komt **achter** de aluminium onderstrip te staan.
Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

Raamhor vast INKLEMHOR

Meten, monteren en onderhoud


Plaatsbepaling

Een middenkader (Ø 10 mm) wordt toegepast vanaf 1600 mm hoogte of breedte. Een eventueel aanwezige lekdoorpel mag maximaal 19 mm uitsteken. Als het raam te strak afgesteld staat, waardoor de greep niet helemaal meer wil sluiten met de inklemphor geplaatst, kunt u het raam in veel gevallen nastellen, maar soms is het nodig om te kiezen voor een ander type hor voor 'op-de-dag' of een veerstifthor in houten kozijnen.

Maat nemen


Controleer voorgenoemde inbouwmaten. Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de inklemphor bovenop de aluminium onderstrip in een houten kozijn moet staan: "hout/alu onder" opgeven (zie doorsnede hout). De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij "hout/alu onder" of optioneel op de hoogtestijlen. Unilux zorgt voor speling. Indien dit niet gewenst is "productiematen" opgeven. Let op uitstekende delen op het raam!

Doorsnede:

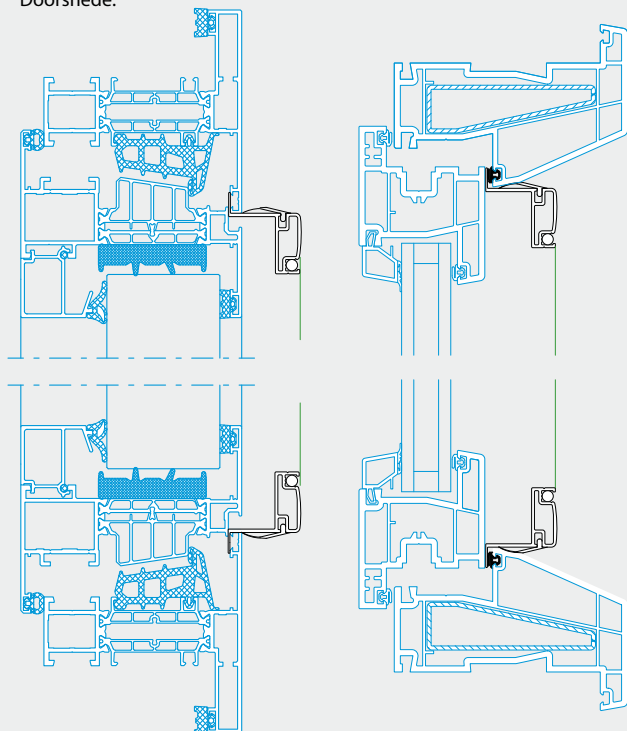


ALUMINIUM kozijn
dagmaten opgeven


KUNSTSTOF kozijn
dagmaten opgeven

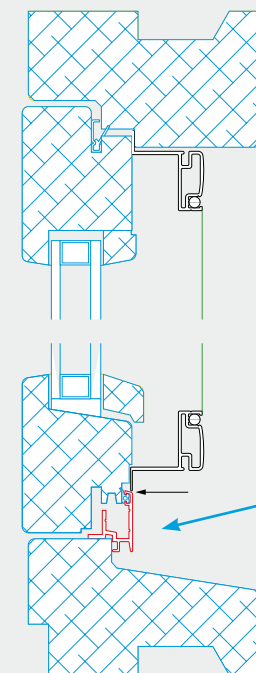

Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)

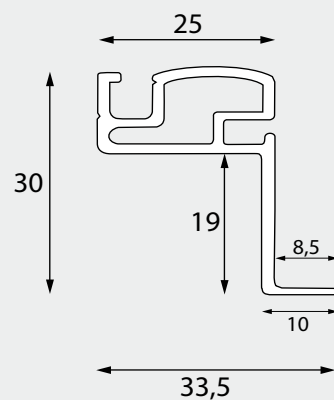

Beschermd Model

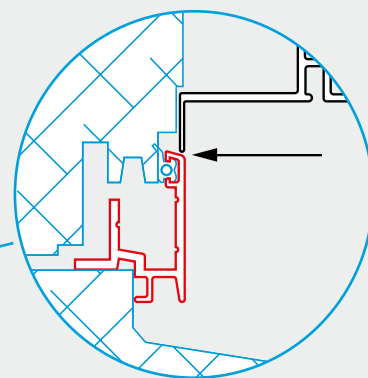

TIP!
Minder risico's met ultradunne
flens van de SOFTFIT
(zie pagina 38)

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Montage

De inklemphor wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. Deze kan ook eenvoudig worden uitgenomen.

Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Advies verkoop prijslijst

Raamhor vast INKLEMHOR

hoogte in mm	breedte in mm					
	600	800	1000	1200	1400	1600
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	95,27	95,27	99,65	103,84	108,22	112,71
800	95,27	99,65	103,84	108,22	112,71	119,65
1000	99,65	103,84	108,22	112,71	119,65	128,52
1200	103,84	108,22	112,71	128,52	143,41	152,49
1400	108,22	119,65	128,52	143,41	152,49	156,88
1600	119,65	133,52	143,41	152,49	156,88	
1800	138,92	147,49	156,88	165,75		
2000	145,45	154,84	163,40	174,83		
2200	149,84	159,22	167,79	179,21		
2400	156,88	165,75	177,17	188,60		

Accessoires INKLEMHOR

INKLEMHOR opties


art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	51,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	33,15
	meerprijs RAL STR* per stuk	45,90
	schuine hoek va. montage zijde	92,41
	middenkader extra	12,75
	pollengaas	30,70

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.
Petscreen gaas niet mogelijk.

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

Raamhor vast SOFTFIT


ZACHTE
DUNNE
FLENS

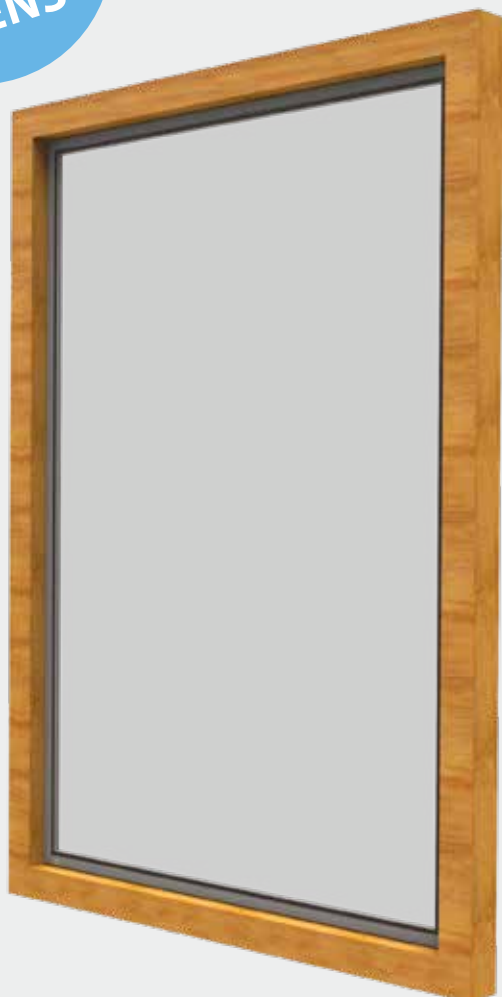

Gepatenteerd




aluminium profiel met flexibele kunststof flens

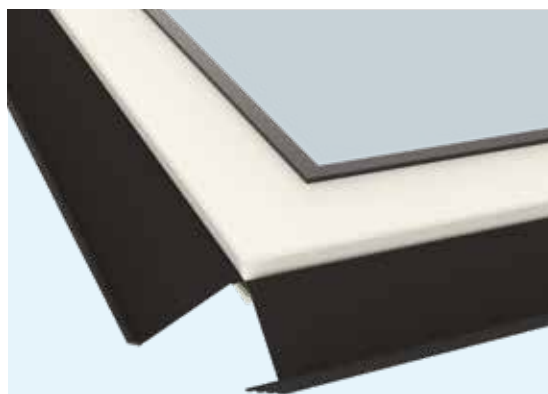

flexibele kunststof flens

Geschikt voor:



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- plaatsing 'in-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- ultra dunne kunststof flens
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
- flens tussen draaideel en kozijn is ultra dun
- flens vouwt weg: minder kans op transport schade

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren


RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: alle kunststof onderdelen zijn zwart. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:									
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR	RAL 8019	RAL 6009	RAL 9016	RAL 5011

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek

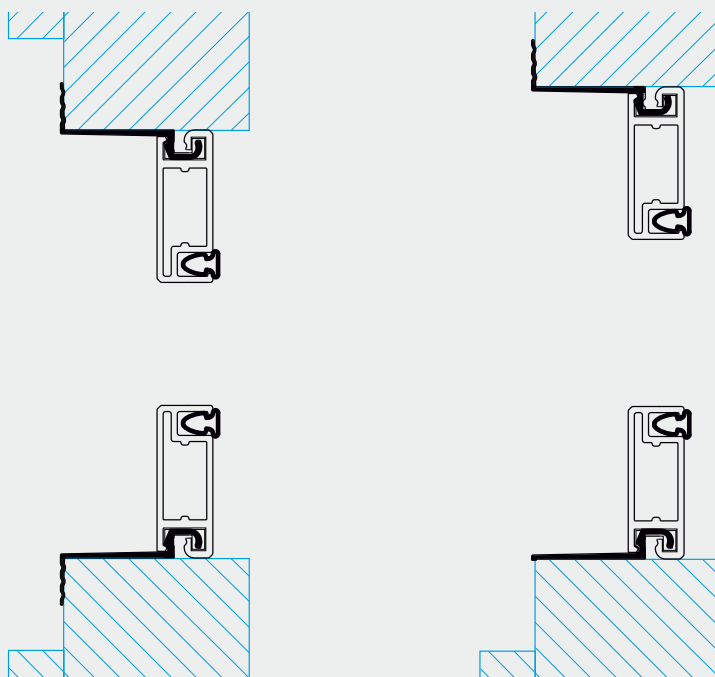

Bij houten kozijnen met aluminium onderstrip verwijdt u, indien nodig, eenvoudig de onderste flens.

Raamhor vast SOFTFIT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Een middenkader (ø10mm) wordt toegepast vanaf 1600mm.
Een eventueel aanwezige lekdorpel mag 19 mm uitsteken.

Maat nemen

Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met houten kozijnen met aluminium onderstrip. Let op uitstekende delen op het raam!

Montage



Plaats de meegeleverde montageclips die zorgen voor de klemming: boven en onder voor kunststof en aluminium kozijnen. Links en rechts voor houten kozijnen met aluminium onderstrip. De Softfit wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. De flexibele flens valt over de aluminium onderstrip of kan eenvoudig worden verwijderd bij toepassing in een houten kozijn met aluminium onderstrip

Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Gepatenteerd

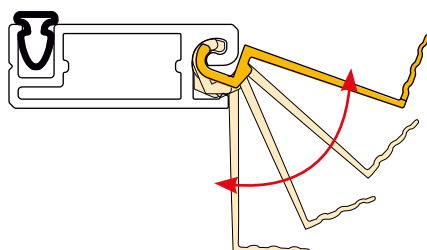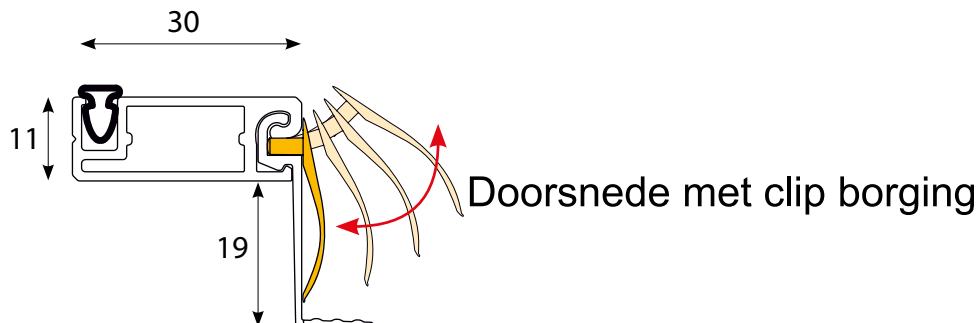

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamhor vast SOFTFIT

hoogte in mm	breedte in mm					
	600	800	1000	1200	1400	1600
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	136,58	141,37	146,88	151,78	156,37	161,16
800	141,37	146,88	151,78	156,37	161,16	169,22
1000	146,88	151,78	156,37	161,16	169,22	178,70
1200	151,78	156,37	161,16	178,70	194,92	204,41
1400	156,37	169,22	178,70	194,92	204,41	209,81
1600	169,22	183,50	194,92	204,41	209,81	
1800	190,13	199,72	209,81	219,50		
2000	197,17	207,47	217,26	229,81		
2200	202,16	212,47	221,85	234,40		
2400	209,81	219,50	232,15	244,19		

Accessoires SOFTFIT

SOFTFIT meerprijs


art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	51,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	33,15
	meerprijs RAL STR* per stuk	45,90
	middenkader extra	12,75
	pollengaas	30,70

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.
Petscreen gaas niet mogelijk.

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

Raamplissé VOORZET UNIT

SCHUIFT
GERUISLOOS!

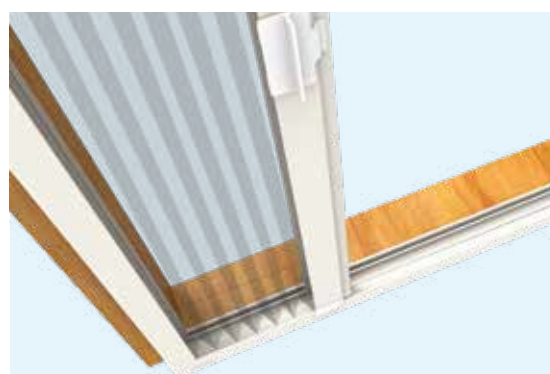

geleider, treklijst en handgreep



gesloten


Geschikt voor:




Draairaam
naar binnen




Draairaam
naar buiten



Draaikiepraam



Dakraam



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
- montage d.m.v. clips, dus eenvoudig uit te nemen
- schuift geruisloos
- vederlichte bediening
- plaatsing 'op-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- bedieningslijst kan niet horizontaal i.v.m. uitzakken gaas

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:



aluminium:

RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR
----------	----------	--------------	----------	--------------

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Handgreep wordt standaard los meegeleverd.



2. Dubbel systeem boven breedte 1200 mm.



3. Kan achter rolgordijn geplaatst worden.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamplissé VOORZET UNIT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Het systeem kan van links naar rechts en van rechts naar links worden geplaatst.

Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

dagmaathoogte + 50 mm en dagmaatbreedte + 50 mm. Let op bij dakvensters: grotere breedte (+ 77 mm). Bij systemen breder dan 1200 mm sluit het gaaspakket niet. Deze worden dubbel uitgevoerd. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem (prijs dubbel systeem). In de treklijsten worden magneten gemonteerd.


Montage

Het frame wordt in verstek gezaagd en compleet in elkaar gezet geleverd. Haal de beschermfolie van de montageclips. Plak de raamplissé tegen het kozijn. Trek het frame weer los; de clips blijven op het kozijn plakken. Borg deze met parkers.


Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek, of een stofzuiger met opzetborstel.


Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

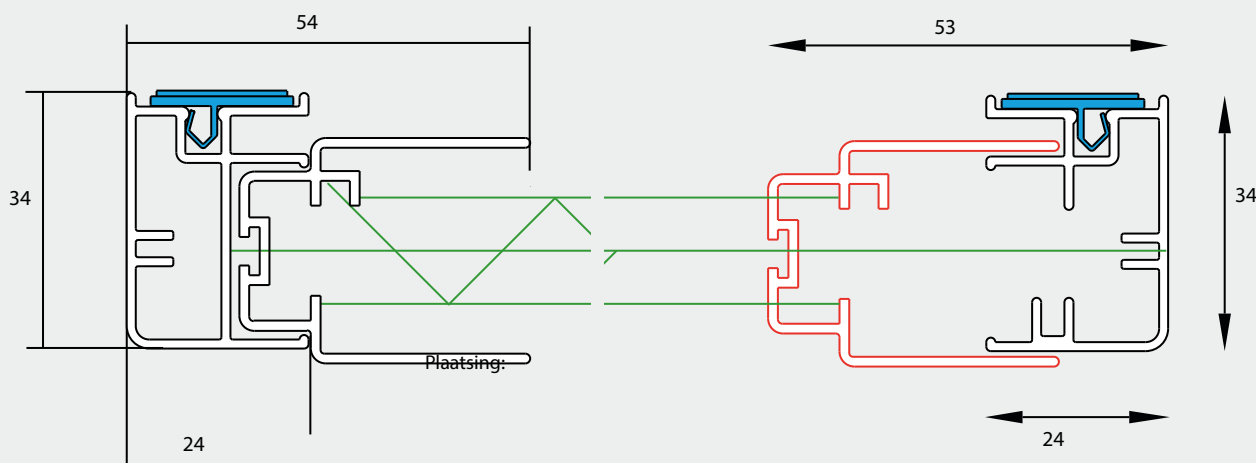


Doorsnede:

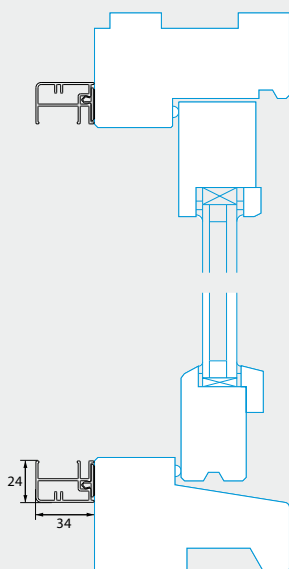

Voorzet UNIT



Dubbele voorzet UNIT



Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamplissé VOORZET UNIT

geleidermaat (breedte) in mm

kastmaat (hoogte) in mm	geleidermaat (breedte) in mm			
	600	800	1000	1200
	euro	euro	euro	euro
600	200,63	218,48	235,72	252,65
800	213,08	230,21	247,15	269,48
1000	223,99	241,13	258,06	281,52
1200	235,72	252,65	269,48	292,94
1400	247,15	264,08	281,52	304,37
1600	258,06	276,01	298,35	321,30
1800	269,48	287,44	309,88	332,21
2000	281,52	298,35	321,30	344,96

Dubbel Systeem VOORZET UNIT

geleidermaat (breedte) in mm

kastmaat (hoogte) in mm	geleidermaat (breedte) in mm					
	1400	1600	1800	2000	2200	2400
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	419,12	435,95	452,88	469,81	487,46	504,39
800	441,46	458,39	475,22	493,48	510,41	538,15
1000	463,79	482,05	498,88	515,81	532,75	561,61
1200	487,46	504,39	521,32	538,15	556,10	584,46
1400	510,41	527,24	543,66	561,61	584,46	607,10
1600	532,75	550,70	567,63	595,37	619,04	641,99
1800	556,10	573,04	589,97	619,04	641,99	664,33
2000	578,54	595,37	612,61	641,99	664,33	687,79

Accessoires VOORZET UNIT

VOORZET UNIT opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	51,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	51,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	66,30
	grijs gaas**	75,99
210-300-9016	Tele-uitzetter/300mm/buiten/wit	19,99
210-300-9017	Tele-uitzetter/300mm/buiten/zwart	19,99
210-320-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER RECHTS NAAR BUITEN	89,99
210-321-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER LINKS NAAR BUITEN	89,99

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

** Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan!

Levering buiten garantie en zolang de voorraad strekt.



NIEUW!
AXA Tele-uitzetter



NIEUW!
AXA Raamsluiting

Meer info over de AXA Tele-uitzetter en raamsluiting zie pagina 80.

VOORZET UNIT handgreep


art. nr.	omschrijving	euro
413-078-9001	UNIT crème wit	6,32
"-9017	UNIT zwart	6,32

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

Raamplissé INKLEM UNIT

Raamhorren - PLISSÉ

EENVOUDIGE
BEDIENING!

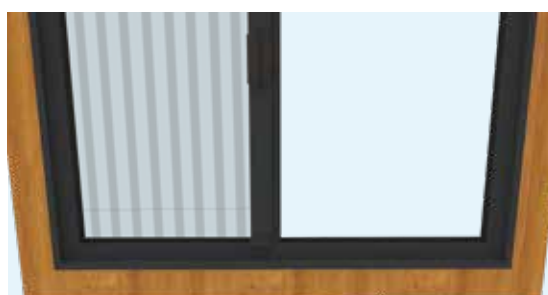


hoek, treklijst en handgreep



eenvoudige montage

Geschikt voor:



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- schuift nagenoeg geruisloos
- vederlichte bediening
- plaatsing 'in-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- bedieningslijst kan niet horizontaal i.v.m. uitzakken gaas
- flens tussen draaideel en kozijn: nastellen kozijn kan nodig zijn

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.


NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:					
aluminium:					
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek

**Flens staat op aluminium onderstrip:
Hout/alu opgeven**

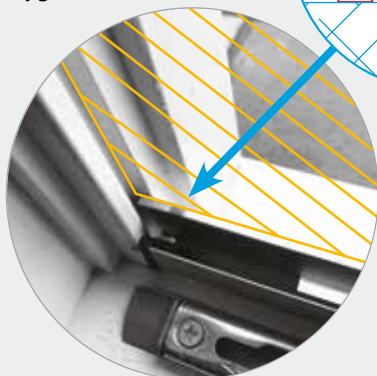


1. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tegen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inkleemhor komt **op** de aluminium onderstrip te staan. Let op: geef bij bestelling hout/alu aan.



= inkleem unit en clip

**Flens valt naast aluminium
onderstrip: dagmaten opgeven**

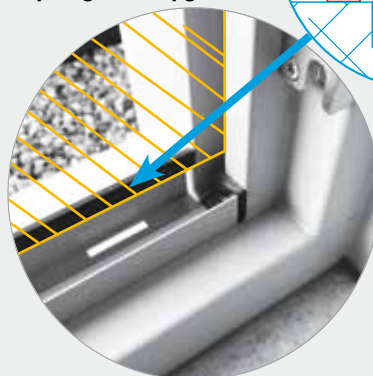

2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tussen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inkleemhor komt **achter** de aluminium onderstrip te staan. Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamplissé INKLEM UNIT

Metten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Een eventuele lekdoorpel mag max. 8 mm uitsteken. Als het raam te strak afgesteld staat, waardoor de greep niet helemaal meer wil sluiten met de inklemphor geplaatst, kunt u het raam in veel gevallen nastellen, maar soms is het nodig om te kiezen voor een ander type hor voor 'op-de-dag'.

Maat nemen

Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de inklemphor bovenop de aluminium onderstrip in een houten kozijn moet staan: "hout/alu onder" opgeven (zie doorsnede hout). De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij "hout/alu" onder of optioneel op de hoogtestijlen. Unilux zorgt voor speling. Indien dit niet gewenst is "productiematen" opgeven. Bij systemen breder dan 1200 mm sluit het gaaspakket niet. Deze worden dubbel uitgevoerd. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem (prijs dubbel systeem). Sluiting in het midden d.m.v. een magneetstrip.

Montage


Het frame wordt compleet in elkaar gezet, in verstek gezaagd geleverd.

Onderhoud


Verwijder vuil met een vochtige doek, of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl


Plaatsing:

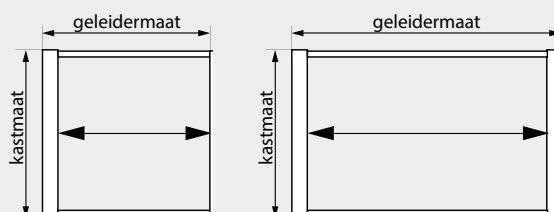


Doorsnede:

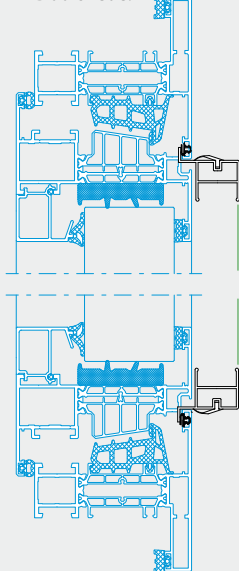


ALUMINIUM kozijn
dagmaten opgeven

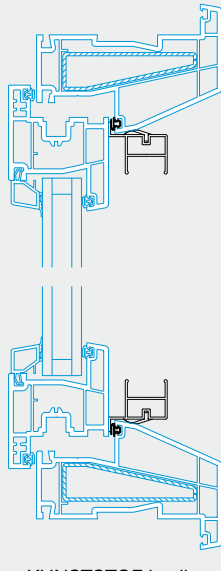


KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

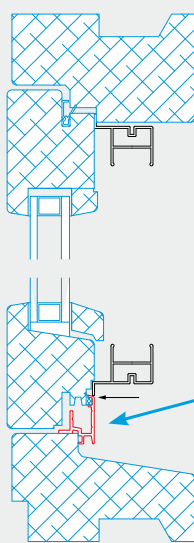

Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)

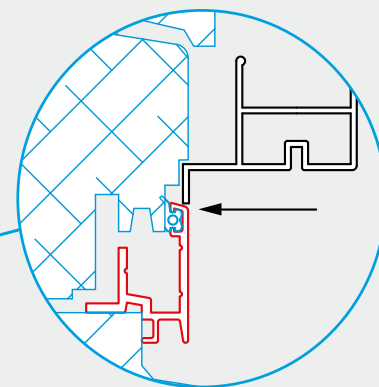

Patented

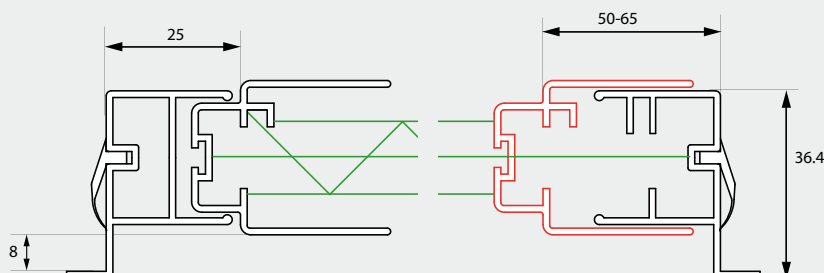

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamplissé INKLEM UNIT

geleidermaat (breedte) in mm

kastmaat (hoogte) in mm	600	800	1000	1200
	euro	euro	euro	euro
600	200,63	218,48	235,72	252,65
800	213,08	230,21	247,15	269,48
1000	223,99	241,13	258,06	281,52
1200	235,72	252,65	269,48	292,94
1400	247,15	264,08	281,52	304,37
1600	258,06	276,01	298,35	321,30
1800	269,48	287,44	309,88	332,21
2000	281,52	298,35	321,30	344,96

Dubbel Systeem Inkleem Unit

geleidermaat (breedte) in mm

kastmaat (hoogte) in mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	419,12	435,95	452,88	469,81	487,46	504,39
800	441,46	458,39	475,22	493,48	510,41	538,15
1000	463,79	482,05	498,88	515,81	532,75	561,61
1200	487,46	504,39	521,32	538,15	556,10	584,46
1400	510,41	527,24	543,66	561,61	584,46	607,10
1600	532,75	550,70	567,63	595,37	619,04	641,99
1800	556,10	573,04	589,97	619,04	641,99	664,33
2000	578,54	595,37	612,61	641,99	664,33	687,79

Accessoires INKLEM UNIT

INKLEM UNIT opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	51,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	51,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	66,30
	grijs gaas**	75,99

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

** Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan!
Levering buiten garantie en zolang de voorraad strekt.


INKLEM UNIT handgreep

art. nr.	omschrijving	euro
413-078-9001	UNIT crème wit	6,32
"-9017	UNIT zwart	6,32

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

03

HORDEUREN

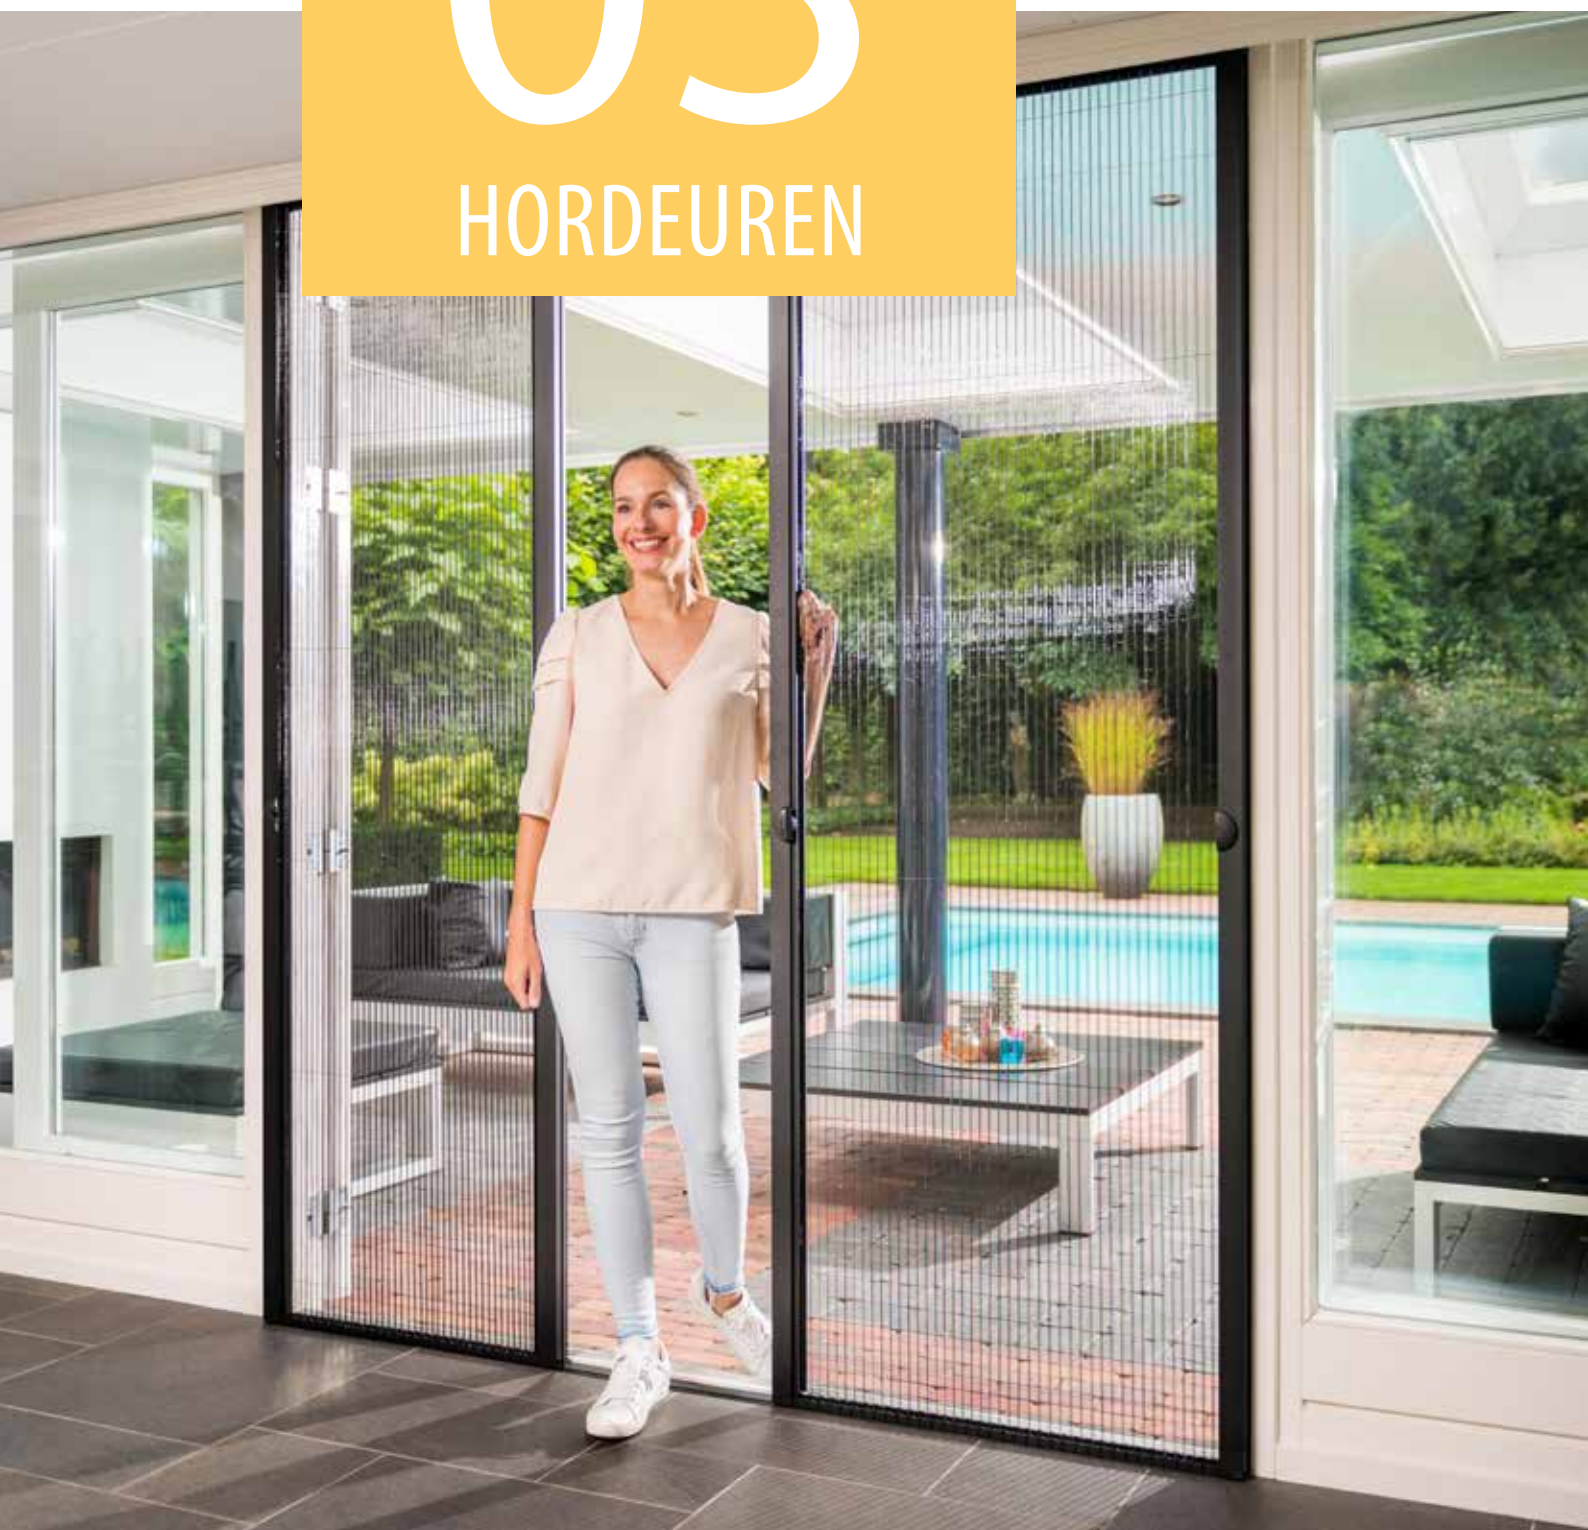

Rolhordeur COMFORT

GAAS
ROLT OP!



magneetsluiting



ondergeleider

Geschikt voor:



Draaideur

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas rolt op
- cassette slechts 42,5 mm
- plaatsing 'op-de-dag'
- standaard met magneetsluiting
- cassette kan zowel links als rechts geplaatst worden
- standaard UV-bestendig PGP gaas voor beter doorzicht
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- oprolveer is nastelbaar
- niet windvast (gaas zit los in geleiders)
- geen veervertrager; bedieningslijst rolt snel op en stopt tegen cassette

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- hoge borstel

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen. De flexibele geleiderinlage is crème of zwart.


kunststof:

aluminium:

RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Een glasvezel-kern met een zwarte PVC-coating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.



2. Eenvoudige montage door nieuwe kapsteun.



3. Veerspanning is nastelbaar.



4. Fixeren met schroef in geleider achterzijde.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Rolhordeur COMFORT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Kastzijde van de rolhordeur aan de scharnierzijde. Het systeem kan dus van links naar rechts of van rechts naar links worden geplaatst. Max. breedte 1200 mm. De treklijst is aan beide zijden bedienbaar.

Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

kastmaat (hoogte) = dagmaat + 52 mm.

geleidermaat (breedte) = dagmaat + 60 mm.

Montage

'Op-de-dag':




steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray.

Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

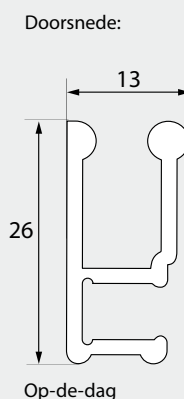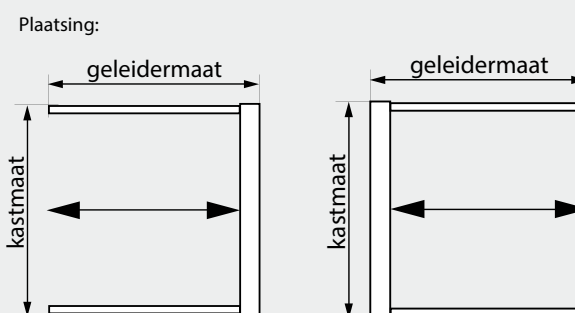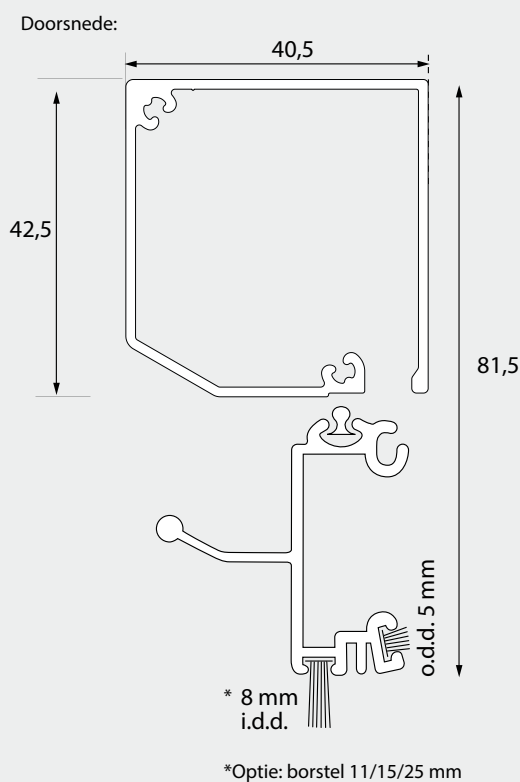

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Rolhordeur COMFORT

geleidermaat in mm

kastmaat in mm	800	1000	1200	1400	1600	1800
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	133,52	141,07	152,49	159,22	165,75	174,83
800	152,49	159,22	165,75	174,83	183,70	190,74
1000	165,75	174,83	183,70	190,74	197,47	207,57
1200	183,70	190,74	197,47	207,57	214,40	220,83
1400	197,47	207,57	214,40	220,83	232,36	
1600	214,40	220,83	232,36	238,78		
1800	232,36	238,78	245,82			
2000	245,82	254,69	261,22			
2200	261,22	270,50	278,05	(Bij grotere afmetingen zijn plisséproducten meer solide)		
2400	278,05	287,44	293,96			
2600	293,96	305,39	314,26			

COMFORT horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	47,63
"-9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	47,63
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	63,55
"-9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	63,55

Accessoires COMFORT

COMFORT opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	51,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	51,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	66,30
412-125-0000	signaalstickers (2 stuks) + handleiding	5,00

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

COMFORT hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	10,40
	20/10 overige RAL per meter**	15,50
	20/10 overige RAL STR per meter**	17,54
	30/20 standaard RAL per meter	12,74
	30/20 overige RAL per meter**	17,84
	30/20 overige RAL STR per meter**	19,88
	43/15 standaard RAL per meter	14,89
	43/15 overige RAL per meter**	19,99
	43/15 overige RAL STR per meter**	22,03
	50/20 standaard RAL per meter	16,42
	50/20 overige RAL per meter**	21,52
	50/20 overige RAL STR per meter**	23,56
	70/20 standaard RAL per meter	18,26
	70/20 overige RAL per meter**	23,36
	70/20 overige RAL STR per meter**	25,40

** eventueel RAL starttarief


Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

Plisséhordeur PLISSÉFIT

**FIT,
PAST
ALTIJD**



o.d.d. boven geleider / cassette

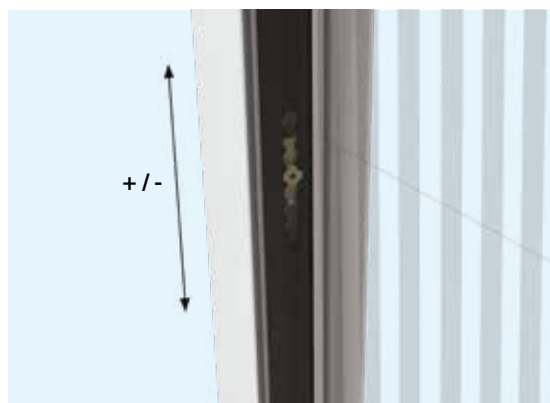


koordspanning nastellen

Geschikt voor:



Draaideur



Schuifpui

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas vouwt op in een cassette
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- de meest verkochte hordeur van Nederland
- zeer lage ondergeleider
- lichte bediening
- zeer duurzaam
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- unieke Twistlock voorkomt uitvouwen van het gaas

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
- standaard ondergeleider/V-strip/A-strip in zwart/grijs
- aluminium ondergeleider (meerprijs) (bij buiten montage)
- dubbele deurset (meerprijs)
- tussenstop/eindstop (meerprijs)
- hoge borstels 18 en 25 mm

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:

aluminium:


RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.


Techniek



1. Slotsluiting = Twistlock. Dit slot voorkomt dat het gaas de cassette open drukt.



3. Afdekkap ten behoeve van bovengeleider.



2. Aluminium ondergeleider: aluminium drager profiel met kunststof geleider. Voor buitenmontage en situaties waar zon de PVC ondergeleider zou kunnen vervormen.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Plisséhordeur PLISSÉFIT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

De Plisséfit kan zowel 'in-' als 'op-de-dag' geplaatst worden.

Maat nemen

'In-de-dag': Meet de dagmaten

'Op-de-dag':

Dagmaat hoogte (laagste maat vanaf onderzijde ondergeleider) + 54mm

Dagmaat breedte + 80mm

Optioneel is een hoek 20/50 te bestellen voor 'op-de-dag' montage van de ondergeleider.

Montage

De Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Plaats altijd de meegeleverde Twistlock. Hierdoor blijft het gaas beter in vorm.



Onderhoud

Gaas reinigen met vochtige doek, of een stofzuiger met opzetborstel.

Het verdient de aanbeveling indien de Plisséfit niet gebruikt wordt, de deur te vergrendelen met de Twistlock.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

U-profiel (bovengeleider)

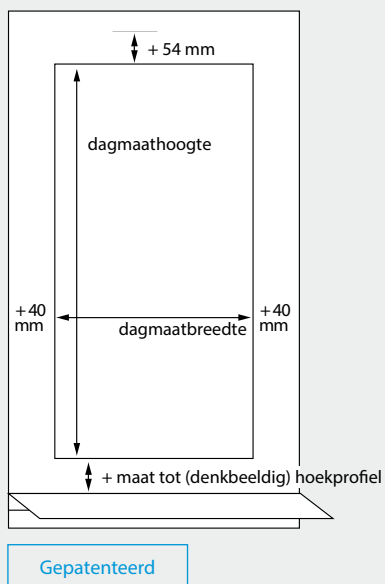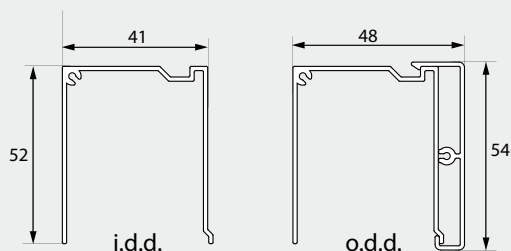


Ondergeleiders:


alu standaard-strip




alu V-strip



standaard-strip



A-strip




V-strip




A-strip is een asymmetrische strip voor op de dag montage. V-strip is een wigvormige strip voor een schuin aflopende dorpel. De aluminium varianten zijn beter bestand tegen weersinvloeden.

Doorsnede:

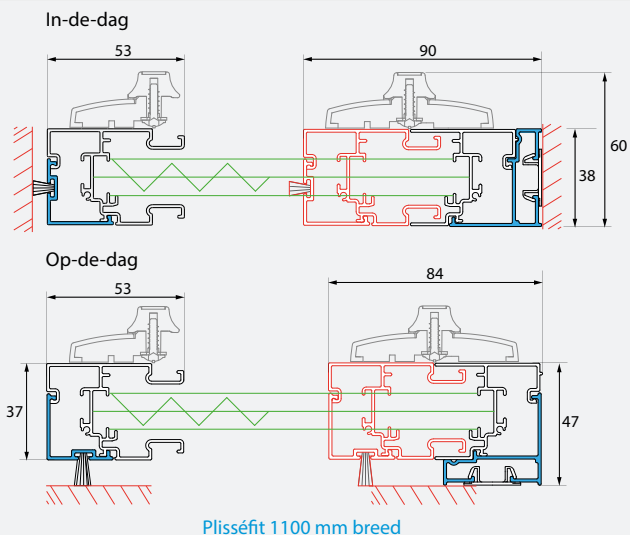

Plisséfit 1100 mm breed

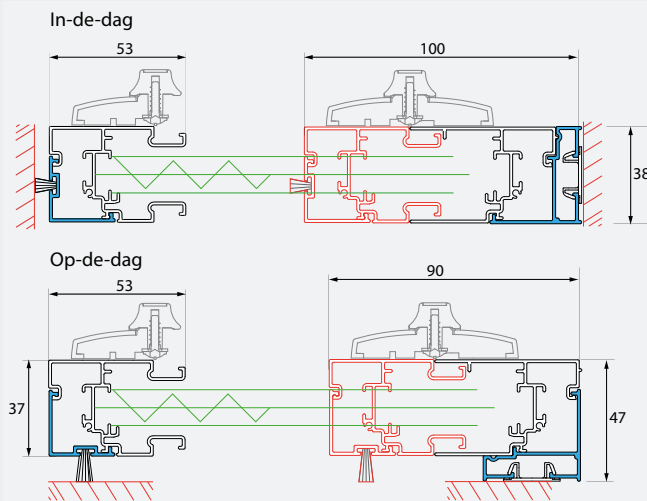

Plisséfit 1450 + 1800 mm breed

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

PLISSÉFIT

breedte in mm

hoogte in mm	1100	1450	1800
	euro	euro	euro
2000	326,71	360,57	473,18
2300	349,15	383,21	495,52
2600	389,64	425,54	543,66
2900	433,91	471,14	594,35

hoger op aanvraag

PLISSÉFIT opties

art. nr.	omschrijving	euro
	starttarief andere RAL kleur*	51,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	66,30
	meerprijs RAL STR* per stuk	86,70
	grijs gaas 1100-1450***	73,44
	grijs gaas 1800***	112,71

PLISSÉFIT ondergeleider

art. nr.	omschrijving	euro
243-413-7035-L110	standaard strip 1100 mm grijs	14,38
"-L145	standaard strip 1450 mm grijs	20,30
"-L180	standaard strip 1800 mm grijs	25,81
"-L220	standaard strip 2200 mm grijs	29,17
"-L290	standaard strip 2900 mm grijs	36,72
243-413-9017-L110	standaard strip 1100 mm zwart	14,38
"-L145	standaard strip 1450 mm zwart	20,30
"-L180	standaard strip 1800 mm zwart	25,81
"-L220	standaard strip 2200 mm zwart	29,17
"-L290	standaard strip 2900 mm zwart	36,72
243-414-7035-L110	V-strip 1100 mm grijs	14,38
"-L145	V-strip 1450 mm grijs	20,30
"-L180	V-strip 1800 mm grijs	25,81
"-L220	V-strip 2200 mm grijs	29,17
"-L290	V-strip 2900 mm grijs	36,72
243-414-9017-L110	V-strip 1100 mm zwart	14,38
"-L145	V-strip 1450 mm zwart	20,30
"-L180	V-strip 1800 mm zwart	25,81
"-L220	V-strip 2200 mm zwart	29,17
"-L290	V-strip 2900 mm zwart	36,72
243-415-7035-L110	A-strip 1100 mm grijs	14,38
"-L145	A-strip 1450 mm grijs	20,30
"-L180	A-strip 1800 mm grijs	25,81
"-L220	A-strip 2200 mm grijs	29,17
"-L290	A-strip 2900 mm grijs	36,72
243-415-9017-L110	A-strip 1100 mm zwart	14,38
"-L145	A-strip 1450 mm zwart	20,30
"-L180	A-strip 1800 mm zwart	25,81
"-L220	A-strip 2200 mm zwart	29,17
"-L290	A-strip 2900 mm zwart	36,72

Accessoires PLISSÉFIT

PLISSÉFIT aluminium ondergeleider

art. nr.	omschrijving	euro
412-340-7035-L110	aluminium standaard strip 1100 mm	24,28
"-L145	aluminium standaard strip 1450 mm	34,68
"-L180	aluminium standaard strip 1800 mm	43,76
"-L220	aluminium standaard strip 2200 mm	49,16
"-L290	aluminium standaard strip 2900 mm	62,42
412-340-9017-L110	aluminium standaard strip zwart 1100 mm	24,28
"-L145	aluminium standaard strip zwart 1450 mm	34,68
"-L180	aluminium standaard strip zwart 1800 mm	43,76
"-L220	aluminium standaard strip zwart 2200 mm	49,16
"-L290	aluminium standaard strip zwart 2900 mm	62,42
412-341-9017-L110	aluminium V-strip zwart 1100 mm	24,28
"-L145	aluminium V-strip zwart 1450 mm	34,68
"-L180	aluminium V-strip zwart 1800 mm	43,76
"-L220	aluminium V-strip zwart 2200 mm	49,16
"-L290	aluminium V-strip zwart 2900 mm	62,42
412-341-7035-L110	aluminium V-strip 1100 mm	24,28
"-L145	aluminium V-strip 1450 mm	34,68
"-L180	aluminium V-strip 1800 mm	43,76
"-L220	aluminium V-strip 2200 mm	49,16
"-L290	aluminium V-strip 2900 mm	62,42

PLISSÉFIT hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	43/15 standaard RAL per meter	14,89
	43/15 overige RAL per meter**	19,99
	43/15 overige RAL STR per meter**	22,03
	50/20 standaard RAL per meter	16,42
	50/20 overige RAL per meter**	21,52
	50/20 overige RAL STR per meter**	23,56
	70/20 standaard RAL per meter	18,26
	70/20 overige RAL per meter**	23,36
	70/20 overige RAL STR per meter**	25,40

PLISSÉFIT dubbele deurset


art. nr.	omschrijving	euro
412-328-9001-L220	2200 mm RAL 9001	56,51
"-9010-L220	2200 mm RAL 9010	56,51
"-7016S-L220	2200 mm RAL 7016 STR	56,51
"-9006-L220	2200 mm RAL 9006	56,51
"-9005S-L220	2200 mm RAL 9005 STR	56,51
	2200 mm overig RAL	84,15
	2200 mm overig RAL STR	117,30
412-328-9001-L290	2900 mm RAL 9001	67,93
"-9010-L290	2900 mm RAL 9010	67,93
"-7016S-L290	2900 mm RAL 7016 STR	67,93
"-9006-L290	2900 mm RAL 9006	67,93
"-9005S-L290	2900 mm RAL 9005 STR	67,93
	2900 mm overig RAL	91,80
	2900 mm overig RAL STR	122,40

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login, ** eventueel RAL starttarief, *** Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan!
Leveringen buiten garantie en zolang de voorraad strekt.


Hordeuren - PLISSE

Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT

MEEST
VERKOCHTE
HORDEUR
VAN NL!

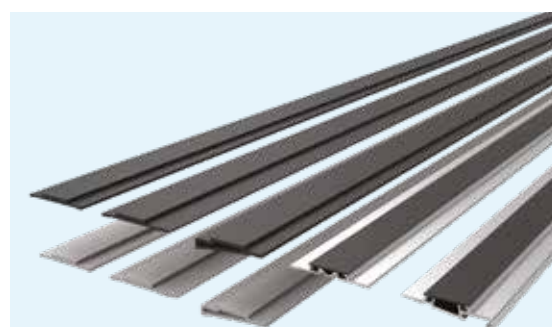


ondergeleiders

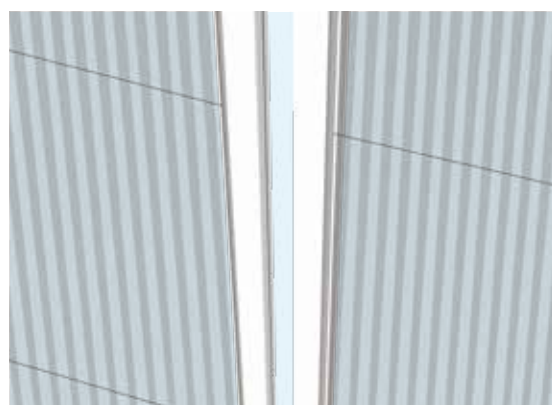


magneetsluiting

Geschikt voor:



Schuifpui



Openslaande
tuindeuren

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas vouwt op in een cassette
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- de meest verkochte hordeur van Nederland
- zeer lage ondergeleider
- lichte bediening
- zeer duurzaam
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- gekoppeld mogelijk
- unieke Twistlock voorkomt uitvouwen van het gaas

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
- standaard ondergeleider/V-strip/A-strip in zwart/grijs
- aluminium ondergeleider (meerprijs) (bij buiten montage)
- magneet- of borstelsluiting
- koppelen van hordeuren
- hoge borstels 18 en 25 mm

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:

aluminium:


RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.


Techniek




1. Slotsluiting; Twistlock. Dit slot voorkomt dat het gaas de cassette open drukt.




2. 'In-de-dag' montage.



3. 'Op-de-dag' montage.



4. De tussenstop zorgt ervoor dat de deur niet verder door getrokken kan worden en is noodzakelijk bij een dubbele Plisséfit.



5. Aluminium ondergeleider: vlakke ondergeleider die blind te monteren is. De kunststof geleider klikt in het aluminium profiel.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

De Plisséfit kan zowel 'in'- als 'op-de-dag' geplaatst worden.

Maat nemen

'In-de-dag':

Meet de dagmaten.


'Op-de-dag':

Dagmaat hoogte (laagste maat vanaf onderzijde ondergeleider) + 54 mm

Dagmaat breedte + 80 mm

Optioneel is een hoek 20/50 te bestellen voor 'op-de-dag' montage van de ondergeleider.

U-profiel (bovengeleider)

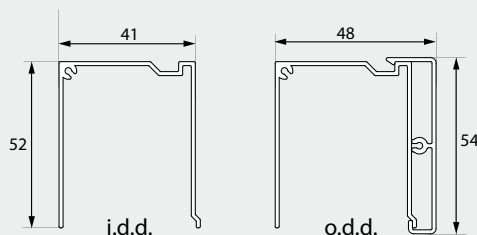


Montage

De dubbele Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Plaats altijd de meegeleverde Twistlock. Hierdoor blijft het gaas beter in vorm.

Onderhoud

Gaas reinigen met vochtige doek, of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

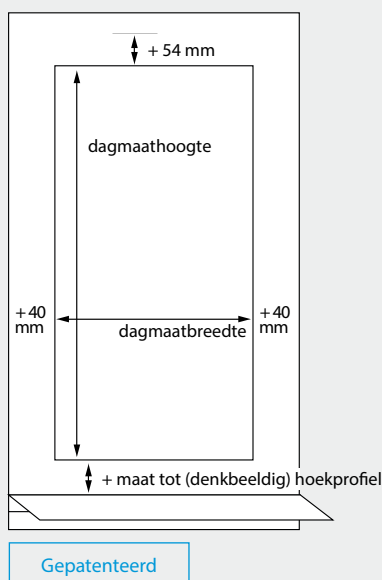

Ondergeleiders:


alu standaard-strip




alu V-strip



standaard-strip



A-strip




V-strip



A-strip is een asymmetrische strip voor op de dag montage. V-strip is een wigvormige strip voor een schuin aflopende dorpel. De aluminium varianten zijn beter bestand tegen weersinvloeden.

Doorsnede:

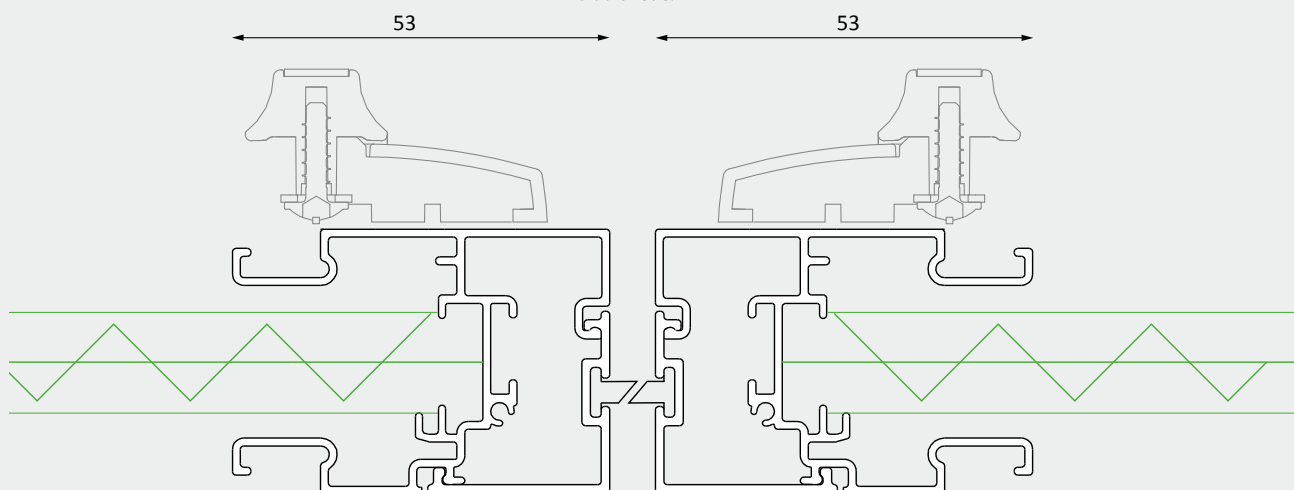

Dubbele Plisséfit met magneetsluiting

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

DUBBELE PLISSÉFIT

breedte in mm

hoogte in mm	2x 1100	2x 1450	2x 1800
	euro	euro	euro
2000	709,92	789,07	1.014,29
2300	754,80	834,36	1.058,96
2600	835,79	919,02	1.155,25
2900	924,32	1.010,21	1.256,64

hoger op aanvraag

Breder dan 3600mm is mogelijk door meerdere Plisséfit cassettes te koppelen: neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

PLISSÉFIT opties

art. nr.	omschrijving	euro
	starttarief andere RAL kleur*	51,00
	meerprijs andere RAL kleur* per cassette	66,30
	meerprijs RAL STR* per cassette	86,70
	grijs gaas 1100-1450***	73,44
	grijs gaas 1800***	112,71

PLISSÉFIT ondergeleider

art. nr.	omschrijving	euro
243-413-7035-L145	standaard strip 1450 mm grijs	20,30
"-L180	standaard strip 1800 mm grijs	25,81
"-L220	standaard strip 2200 mm grijs	29,17
"-L290	standaard strip 2900 mm grijs	36,72
243-413-9017-L145	standaard strip 1450 mm zwart	20,30
"-L180	standaard strip 1800 mm zwart	25,81
"-L220	standaard strip 2200 mm zwart	29,17
"-L290	standaard strip 2900 mm zwart	36,72
243-414-7035-L145	V-strip 1450 mm grijs	20,30
"-L180	V-strip 1800 mm grijs	25,81
"-L220	V-strip 2200 mm grijs	29,17
"-L290	V-strip 2900 mm grijs	36,72
243-414-9017-L145	V-strip 1450 mm zwart	20,30
"-L180	V-strip 1800 mm zwart	25,81
"-L220	V-strip 2200 mm zwart	29,17
"-L290	V-strip 2900 mm zwart	36,72
243-415-7035-L145	A-strip 1450 mm grijs	20,30
"-L180	A-strip 1800 mm grijs	25,81
"-L220	A-strip 2200 mm grijs	29,17
"-L290	A-strip 2900 mm grijs	36,72
243-415-9017-L145	A-strip 1450 mm zwart	20,30
"-L180	A-strip 1800 mm zwart	25,81
"-L220	A-strip 2200 mm zwart	29,17
"-L290	A-strip 2900 mm zwart	36,72

Accessoires PLISSÉFIT

PLISSÉFIT aluminium ondergeleider

art. nr.	omschrijving	euro
412-340-7035-L145	aluminium standaard strip 1450 mm	34,68
"-L180	aluminium standaard strip 1800 mm	43,76
"-L220	aluminium standaard strip 2200 mm	49,16
"-L290	aluminium standaard strip 2900 mm	62,42
412-340-9017-L145	aluminium standaard strip zwart 1450 mm	34,68
"-L180	aluminium standaard strip zwart 1800 mm	43,76
"-L220	aluminium standaard strip zwart 2200 mm	49,16
"-L290	aluminium standaard strip zwart 2900 mm	62,42
412-341-9017-L145	aluminium V-strip zwart 1450 mm	34,68
"-L180	aluminium V-strip zwart 1800 mm	43,76
"-L220	aluminium V-strip zwart 2200 mm	49,16
"-L290	aluminium V-strip zwart 2900 mm	62,42
412-341-7035-L145	aluminium V-strip 1450 mm	34,68
"-L180	aluminium V-strip 1800 mm	43,76
"-L220	aluminium V-strip 2200 mm	49,16
"-L290	aluminium V-strip 2900 mm	62,42

PLISSÉFIT hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	43/15 standaard RAL per meter	14,89
	43/15 overige RAL per meter**	19,99
	43/15 overige RAL STR per meter**	22,03
	50/20 standaard RAL per meter	16,42
	50/20 overige RAL per meter**	21,52
	50/20 overige RAL STR per meter**	23,56
	70/20 standaard RAL per meter	18,26
	70/20 overige RAL per meter**	23,36
	70/20 overige RAL STR per meter**	25,40

PLISSÉFIT dubbele deurset

art. nr.	omschrijving	euro
412-328-9001-L220	2200 mm RAL 9001	56,51
"-9010-L220	2200 mm RAL 9010	56,51
"-7016S-L220	2200 mm RAL 7016 STR	56,51
"-9006-L220	2200 mm RAL 9006	56,51
"-9005S-L220	2200 mm RAL 9005 STR	56,51
	2200 mm overig RAL	84,15
	2200 mm overig RAL STR	117,30
412-328-9001-L290	2900 mm RAL 9001	67,93
"-9010-L290	2900 mm RAL 9010	67,93
"-7016S-L290	2900 mm RAL 7016 STR	67,93
"-9006-L290	2900 mm RAL 9006	67,93
"-9005S-L290	2900 mm RAL 9005 STR	67,93
	2900 mm overig RAL	91,80
	2900 mm overig RAL STR	122,40

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

** eventueel RAL starttarief


*** Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan! Leveringen buiten garantie en zolang de voorraad strekt.

Vaste hordeur LUXE

GESCHIKT VOOR
HUIDIEREN!



Bescherm Model

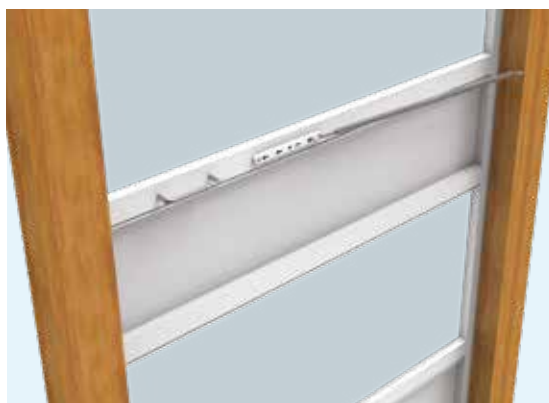


verticale duwplaat / sluitveer



pendel scharnier

Let op: dit is een weergave inclusief kattenluik en duwplaat.

Geschikt voor:



Draaideur

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- vaste hordeur: gaas opgespannen in een scharnierend frame
- met petscreen gaas de enige hordeur die ook huisdieren binnen houdt (meerprijs)
- erg stevige constructie
- geschikt voor horeca toepassingen
- RVS handgrepen
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- kan uitgenomen worden
- standaard met schopplaat 300 mm inclusief profielen

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- zonder schopplaat
- met een (extra) duwplaat in het midden of verticaal, standaard 150 mm, 250 mm incl. profielen (meerprijs)
- pendeldeur (meerprijs)
- sluitpomp (meerprijs)
- petscreen grijs/zwart (meerprijs) (7x sterker dan normaal gaas)
- kattenluik (meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Scharnierende hordeur

standaard afgemonteerd:

- RVS handgrepen
- borstel 8 mm rondom
- 200 mm schopplaat (300 mm incl. profielen)
- gemoffelde schroefpaumelles (RAL 9010 en RAL 9001, voor overige kleuren RAL 9005 (zwart))

Los meegeleverd:

- sluitveer
- magneet 6 kg

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen. Borstel is altijd zwart.


kunststof en scharnieren:

aluminium:


RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.


Techniek



1. Standaard schopplaat.

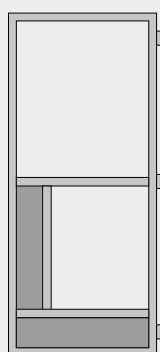

2. De vaste hordeur met een schop- en verticale duwplaat. Een verticale duwplaat is een ideale oplossing in een omgeving met kleine kinderen, zeker in combinatie met petscreen horgaas.



3. De vaste hordeur met een schop- en horizontale duwplaat.

Vaste hordeur LUXE

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Bij binnendraaiende deuren buiten; bij buitendraaiende deuren binnen.

Maat nemen: scharnierend

De dagmaat + 20 tot 94 mm. Zorg dat u aan de scharnierzijde naast de hordeur nog minimaal 28 mm extra ruimte heeft om ervoor te zorgen dat de hordeur haaks open kan. Zorg dat de greep (hoogte hart middenkader) van de hordeur minimaal op dezelfde hoogte uitkomt als die van de klink van de buitendeur, of hoger. Wanneer de klink net boven de greep valt, is het mogelijk dat u zich buiten sluit. Meet ook eventueel aanwezige verspringingen in het kozijn op, zodat die met een borstel kunnen worden afgedicht. De eindmaten (zonder scharnieren), hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven in millimeters. De scharnierzijde opgeven gezien vanaf montagezijde. In de hoogte is 22 mm bovenruimte nodig om de deur uit de scharnieren te tillen.

Maat nemen: pendel hordeur

Strakke dagmaten meten; vul op de bestelformulieren bij bijzonderheden 'Pendel' in.

Montage


Zet de hordeur voor de opening op blokjes, zodat deze op de juiste hoogte staat. Schroef de scharnieren vast. Zorg dat de hordeur nog uit de scharnieren kan worden genomen en dat de greephoogte op de klinkhoogte is afgestemd (zie maat nemen).

Onderhoud

Als de hordeur langdurig niet gebruikt wordt (wintermaanden) is deze eenvoudig uit de scharnieren te tillen waardoor hij opgeborgen kan worden. Verwijder vuil van profielen en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.


Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Huisdierluik:

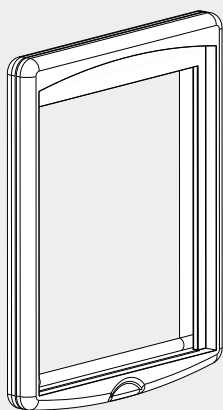


Kleuren: zilver, bruin of wit
Totale afmeting: 236 x 198 mm
Uitsnede: 185 x 158 mm

Doorsnede:

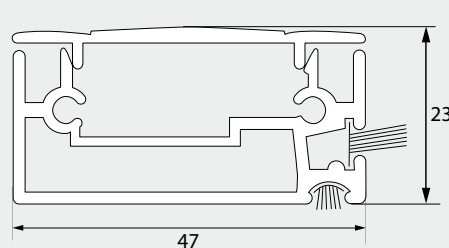

Beschermd Model

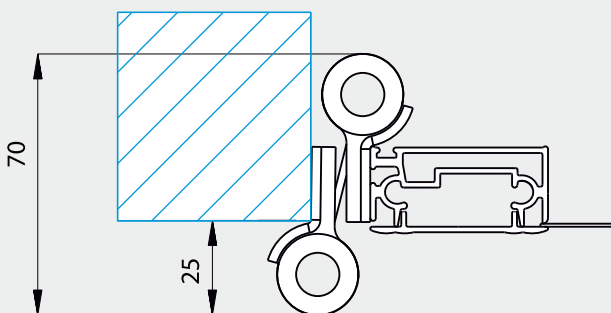

Doorsnede pendelscharnier

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Vaste hordeur LUXE

hoogte in mm	breedte in mm		
	1000	1200	1400
	euro	euro	euro
2200	463,28	493,48	548,05
2400	483,07	511,43	567,02
2600	495,52	527,24	582,42
2800	532,24	567,02	598,23
3000	551,72	582,42	614,14

Accessoires vaste hordeur LUXE

hordeur LUXE opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	51,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	132,60
	meerprijs RAL STR* per stuk	163,20
	pendelscharnier met borstels	76,50
	petscreen horgaas	69,97
	pollengaas	59,06
	schuine hoek va. montage zijde	109,24

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

hordeur LUXE deurveer

art. nr.	omschrijving	euro
207-008-9001	deurveer los crème wit	7,34
207-008-9017	deurveer los zwart	7,34

hordeur LUXE overig

art. nr.	omschrijving	euro
	sluitpomp	35,19
207-007-0001	schopplaat VHD hordeur p. 100 mm extra	18,26
	extra profiel met duwplaat horiz./vert.	51,00
	kattenluik ingebouwd	109,24
	borstel 25 mm onder gemonteerd	12,75

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

Schuifhordeur LUXE

RVS
HANDGREEP!



handgrepen




schuifhordeur luxe



Beschermd Model

Geschikt voor:



Schuifpui

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in een schuivend frame
- met petscreen gaas de enige hordeur die ook huisdieren binnen houdt (meerprijs)
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- erg stevige constructie
- RVS handgrepen
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- kan uitgenomen worden

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas
- pollengaas (meerprijs)
- petscreen zwart/grijs (meerprijs) (7x sterker dan normaal gaas)
- duoschuiver
- kattenluik (meerprijs)
- schopplaat (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: Borstel en kunststof onderdelen worden altijd zwart geleverd.

De geleider inlage wordt ook in crème, wit of zwart geleverd.

kunststof:



aluminium:

RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR
----------	----------	--------------	----------	--------------

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Alle vaste deuren worden standaard geleverd met RVS handgrepen. Alle bevestigingen zijn onzichtbaar achter het aluminium dekselprofiel weggewerkt.



2. 'In-de-dag'.



3. 'Op-de-dag'.



4. Duo-schuiver.

Schuifhordeur LUXE

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Bij binnendraaiende/-schuivende deuren: buiten.

Bij buitendraaiende/-schuivende deuren: binnen.

Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

de dagmaathoogte + minimaal 67 mm, maximaal + 154 mm, dagmaatbreedte minimaal 20 mm, maximaal 94 mm. De hoogte hart middenkader die u opgeeft is gemeten vanaf de onderzijde van de onderste geleider. De eindmaten (breedte van het schuivende deel x hoogte van het schuivende deel + geleiders), lengte van de geleiders, hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven in millimeters. De greepzijde opgeven gezien vanaf binnen bij binnenmontage of gezien vanaf buiten bij buitenmontage.

Montage


Monteer de onderste geleider. Plaats de hordeur met de lage schuifnokken in de geleider. Monteer de bovenste geleider. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Onderhoud

Verwijder de borgschroeven uit de bovenste (hoge) glijnokken om de schuifhordeur te verwijderen. Verwijder vuil van profielen en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.


Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Kattenluik:

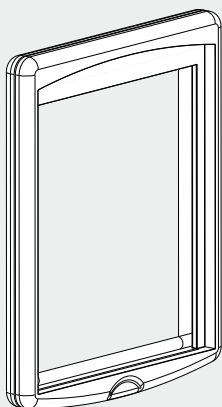


Standaard schuifhordeur.

Optioneel met schop- of duwplaat (meerprijs.)

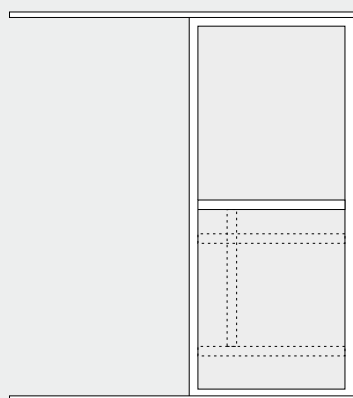


Glijrail:




Beschermd Model

Kleuren: zilver, bruin of wit
Totale afmeting: 236 x 198 mm
Uitsnede: 185 x 158 mm


Doorsnede:

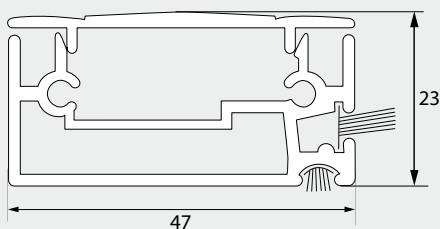


In-de-dag



Op-de-dag



Duo In-de-dag



Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Schuifhordeur LUXE

hoogte in mm	breedte in mm					
	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
2200	556,61	587,83	619,04	654,43	685,13	717,37
2400	574,87	608,63	640,97	671,87	703,09	735,83
2600	595,37	628,22	658,92	690,13	722,36	753,27
2800	643,52	674,73	709,10	742,87	774,08	809,27
3000	661,78	692,68	727,77	761,63	795,91	827,73

Accessoires schuifhordeur LUXE

schuifhordeur LUXE opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	51,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	132,60
	meerprijs RAL STR* per stuk	163,20
	petscreen horgaas	69,97
	pollengaas	59,06

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

schuifhordeur LUXE overig

art. nr.	omschrijving	euro
	schopplaat tot 200*1000 mm	62,42
	schopplaat tot 200*1800 mm	86,90
207-007-0001	schopplaat p. 100 mm extra	18,26
	extra profiel met duwplaat horiz./vert.	51,00
	langere lengte schuifrails per meter	21,93
	kattenluik ingebouwd	109,24

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

04

PROMOTIEMATERIAAL



Promotiemateriaal

Onze horrenspecialisten ondersteunen we graag bij de verkoop van Unilux producten met displaymateriaal en monsterproducten voor in de showroom. Wat kunt u verwachten?

- Diverse marketingmaterialen zoals advertenties en posters om zelf lokaal in te zetten
- Gedurende het jaar diverse landelijke campagnes waar u op mee kan liften
- Ondersteuning van de marketing afdeling (keuze 4 in telefonisch keuze menu)
- Altijd een actueel overzicht via de dealer login

Beeldmateriaal, te downloaden achter dealer login



Campagnepakket met middelen



Displays



Aluminium monster koffer
Een aluminium monster koffer is makkelijk hanteerbaar. Het is eenvoudig mee te nemen naar klanten en bevat folders en handmonsters.



Kleine display
De kleine display van Unilux is 1550 mm hoog en 550 mm breed en diep en is al even compleet als de grote display. Hierbij zijn handmonsters en folders van producten uit ons assortiment inbegrepen.



Grote display
De grote display van Unilux is 2100 mm hoog en 1050 mm in omvang. Het bevat handmonsters van ons complete assortiment met bijbehorende foldertjes. Er is ook plaats voor onze product catalogus zodat u ter plaatse uw klant van alle informatie kunt voorzien.

Extra ondersteuning



Xbanners en beachflags



Bedrijfsbussticker

Wilt u een sticker op uw bedrijfswagen?
Stuur een e-mail naar marketing@unilux.nl



Consumentenfolder



Campagnematerialen zoals advertentie, flyers en banners

Heeft u behoefte aan extra ondersteuning of displaymateriaal?
Bestel het via de dealer login of via uw accountmanager.

Online

Unilux biedt een uitgebreide online portal voor zowel de consument als de horrenspecialist. Hieronder vindt u de online uitingen van Unilux.

www.unilux.nl



Unilux website

Via www.unilux.nl kunnen consumenten informatie en filmpjes vinden over horren, zoeken naar een horrenspecialist in hun omgeving maar ook horren bestellen. Consumenten kunnen zelf kiezen voor de service via de horrenspecialist, of hun zelf gemeten hor afhalen bij de horrenspecialist in de showroom of direct thuis laten bezorgen.


Video's



Montage video's

Op ons eigen Unilux kanaal op YouTube kunt u opmeet- en montage video's vinden. Ook vindt u er video's om kleine problemen makkelijk zelf te kunnen oplossen.

Dealer login

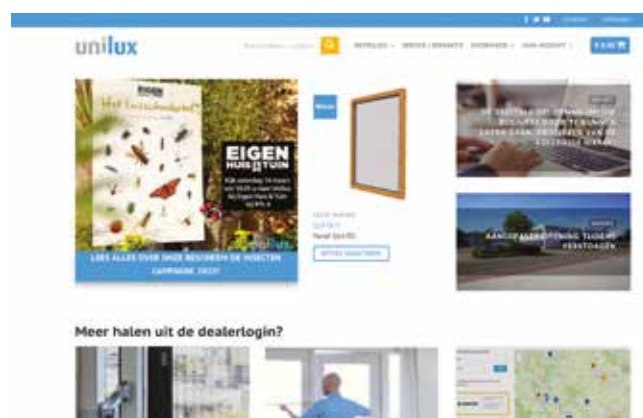

Website / dealer login

Voor het meest actuele inzicht in uw orders, service en reparaties. Meer informatie over de dealer login en het downloaden van al uw marketing materialen zie pagina 11.

Social media en online ondersteuning



Social Media

Volg ons op social media kanalen en deel eigen foto's met ons. Zo versterken we elkaar ook op online vlak.

05

SERVICE



Garantie en onderhoud



Retour

Indien u retourneren wilt aanmelden, kan dat (enkel) via de dealer login. Via de dealer login werkt het eenvoudig en snel, wij hebben dan direct alle benodigde informatie.

Wij maken geen prijsopgave vooraf en wij nemen geen contact op over lopende reparaties. Prijzen van reparaties buiten garantie vindt u achter in onze netto inkoopprijslijst.

Garantie

Op de door ons geleverde horren geven wij bij normaal gebruik 5 jaar garantie op de constructie en bij normaal gebruik 1 jaar garantie op het horgaas en koorden. Unilux repareert alle Unilux horren. Van overige merken horren repareren we alleen de oude Japanse plisséhordeuren buiten garantie. Alle overige horren nemen wij niet in ter reparatie.

Gebruik de Twistlock

Ten behoeve van gebruiksgemak én de duurzaamheid van onze producten raden wij u aan te allen tijde deze twee tips hieronder op te volgen.



Tip 1: Toepassing van de Twistlock bij de Plisséfit voorkomt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.



Tip 2: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Services

BASIC

art. nr.	omschrijving	euro
50-101	gaas vervangen	68,34
50-109	veer vervangen	23,46

SUPER+

art. nr.	omschrijving	euro
50-103	gaas vervangen	113,02
50-104	inkorten	135,86
50-105	veer vervangen	23,46
50-106	bedieningslijst vervangen	34,48
50-107	cassette vervangen	34,48
50-108	glijblokken vervangen	34,48

INKLEM UNIT/VOORZET UNIT

art. nr.	omschrijving	euro
50-501	gaas vervangen incl. koorden	113,02
50-502	koord vervangen (per koord)	34,48
50-503	nastellen	34,48
50-504	profiel vervangen (per profiel)	34,48
50-505	breedte inkorten (enkelsysteem)	68,34
50-506	breedte inkorten dub. systeem	124,44

PLISSÉHORDEUR OUD

art. nr.	omschrijving	euro
50-401	gaas vervangen incl. koorden	214,20
50-402	koordreparatie (helpt van alle koorden)	105,57
50-403	glijblok / kapsteun vervangen (per stuk)	71,40
50-404	profiel vervangen (per profiel)	94,86
50-405	schakel vervangen	2,24
50-406	nastellen	51,00
50-408	ketting reparatie	51,00
50-409	gaas vervangen XL incl. koorden	326,40
50-414	gaas vervangen incl. koorden 1600 breed*	306,00

COMBI UNIT

art. nr.	omschrijving	euro
50-530	gaas vervangen incl. koorden	113,02
50-532	nastellen	34,48
50-533	profiel vervangen	34,48
50-535	koord vervangen (per koord)	34,48

euro

afhaal kosten per opdracht	21,93
transportkosten retour	21,93
onderzoekskosten (indien reparatie niet mogelijk)	34,48

RONDO

art. nr.	omschrijving	euro
50-301	gaas vervangen	68,34
50-303	glijblokken vervangen (incl. eindstops)	23,46
50-304	veer vervangen	23,46

COMFORT

art. nr.	omschrijving	euro
50-111	gaas vervangen	68,34
50-112	inkorten	90,58
50-113	bedieningslijst vervangen	34,48
50-114	cassette vervangen	34,48
50-115	veer vervangen	23,46

VASTE HORDEUR LUXE / SCHUIFHORDEUR LUXE

art. nr.	omschrijving	euro
50-801	gaas vervangen vaste hordeur	90,58
50-901	gaas vervangen schuifhordeur	90,58
50-802	inkorten	102,00
50-803	breedte inkorten	102,00
50-804	profiel vervangen (per profiel)	102,00
50-805	middenkader verzetten	102,00
50-806	schopplaat vervangen	45,90
50-807	schopplaat verhogen	102,00
50-808	verticale duwplaat vervangen	102,00
50-809	horizontale duwplaat vervangen	102,00
50-810	petscreen vervangen	102,00
50-811	scharnieren vervangen	34,48
50-812	handgreep (RVS) vervangen	23,46

PLISSÉFIT

art. nr.	omschrijving	euro
50-450	1100 / 1450 gaas vervangen incl. koorden	180,54
50-451	1800 gaas vervangen incl. koorden	248,27
50-542	koord vervangen (per koord)	34,48
50-453	glijblok / kapsteun vervangen	56,71
50-454	profiel vervangen (per profiel)	45,90
50-455	schakel vervangen (per stuk)	2,24
50-456	nastellen	51,00
50-457	inkorten (Niet altijd mogelijk!)	204,00
50-462	ketting reparatie	34,48
50-463	ombouwen montage / plaatsing	34,48

* Buiten de garantievoorzwaarden

Uitleg tele-uitzetters en raamsluitingen

Geef inbrekers geen kans! Veilig ventileren doe je met Unilux horren en Axa Home Security!



Tele-uitzetters AXA Home security


210-300-9016 TELE-UITZETTER / 300 mm / Buiten / Wit
210-300-9017 TELE-UITZETTER / 300 mm / Buiten / Zwart

De tele-uitzetter 30 EX heeft traploze standen voor ventilatie.

Toepassing: voor naar buitendraaiende draairamen, bovenlichten, klep- en uitzetramen

- traploos instelbare ventilatie
- steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
- eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere ventilatiestand
- ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren, waardoor aan de onderzijde ruimte voor het uithangen van bijvoorbeeld kleding of beddengoed ontstaat
- eenvoudige montage

Opbouwlengthe 348 mm
Benodigde kozijnhoutdiepte 38 mm
Benodigde raam/deurhoutbreedte 35 mm

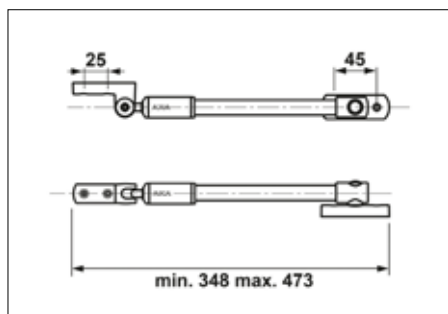

Kierstandhouders AXA Home security



210-320-0000 VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER RECHTS NAAR BUITEN
210-321-0000 VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER LINKS NAAR BUITEN

Veiligheids raamsluiting en kierstandhouder in één voor optimale en veilige ventilatie

Toepassing: voor naar buiten draaiende draairamen

- combinatie van solide veiligheids raamsluiting en kierstandhouder met dubbele ventilatiestand voor optimale ventilatie
- compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije Silence-ventilatiestand en bevestigingsmiddelen
- kindveilig: is zowel in vergrendelde - als niet vergrendelde stand - niet zomaar door kleine kinderen te openen
- lock-jockey proof: kierstandhouder niet manipuleerbaar van buitenaf
- steekt nauwelijks naar binnen uit, dus vaak te combineren met een hor of raamdecoratie
- met ingebouwde demper welke eventuele windstoten kan opvangen
- verticale opbouw voorkomt dat de hendel tegen het glas slaat
- ook voor smalle ramen vanaf 30 cm breed
- RVS
- voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen, SKG2 en SKG V

Materiaal RVS
Productlengthe 157 mm
Productbreedte 36 mm
Producthoogte 33 mm



Te bestellen via de dealer login.

*Wij werken inmiddels samen met
meer dan 1600 horrenspecialisten
in Nederland. Bedankt dat wij ook
zaken met u mogen doen.*





Unilux BV
Schouwrooij 18
5281 RE Boxtel
NL

T: +31 (0) 411 67 79 53

Vragen en technische ondersteuning: www.dealer.unilux.nl of klantenservice@unilux.nl
Bestellingen: www.dealer.unilux.nl of bestel@unilux.nl*
Retouropdrachten: www.dealer.unilux.nl
Administratieve vragen: www.dealer.unilux.nl of administratie@unilux.nl

** 1 week extra levertijd bij bestellingen via mail.*

Voor vragen over uw orders, bestellingen, wijzigingen, retouropdrachten en leveringen kunt u altijd terecht op de dealer login via www.dealer.unilux.nl, deze kunnen wij telefonisch niet verwerken. U kunt ook per mail contact opnemen met klantenservice@unilux.nl.

Van maandag tot en met vrijdag 8.00u - 12.15u en 13.00u – 16.30u zijn wij telefonisch bereikbaar voor technische ondersteuning op +31 (0) 411 677 953.

www.unilux.nl

 facebook.com/UniluxBV
 twitter.com/UniluxBV
 youtube.com/UniluxBV
 pinterest.com/UniluxBV
 Instagram.nl/UniluxBV
 linkedin.com

KvK: 56668651
BTW nr.: NL 8522 48 659 B01
IBAN: NL55RABO0170006212
BIC: RABONL2U